


ÁRLISTA 2021


LÉGZÁRÓ RENDSZEREK

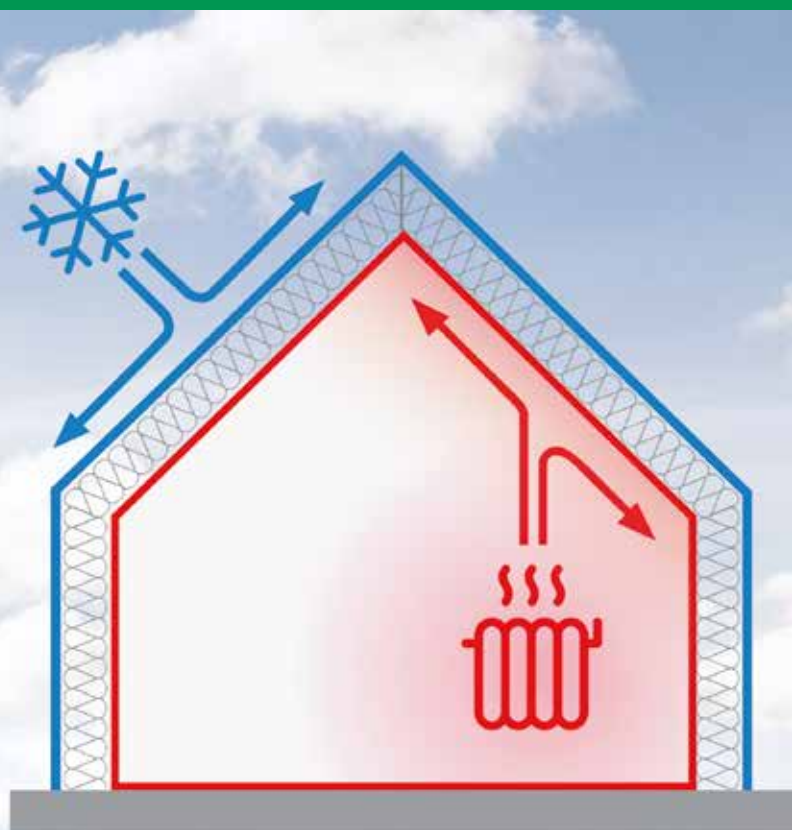



ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM

TETŐFEDŐ FÓLIÁK	ÉPÍTKEZÉSEKHEZ (KÜLTÉRI)
	TARTOZÉK
SZÉLZÁRÓK ÉS HOMLOKZATI FÓLIÁK	FALSZERKEZETEKHEZ (KÜLTÉRI)
	TARTOZÉK
PÁRAFÉKEZŐ + LÉGTÖMÍTŐK	TETŐ-/FALSZERKEZETEKHEZ (BELTÉRI)
RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK	UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLHATÓSÁG
	NYÍLÁSOKHOZ / ÁTVEZETÉSEKHEZ
	AZ ABLAK KÖRÜLI TERÜLETEKEN
	SARKOK ÉS ÁTMENETEK (PL. KÜSZÖBÖK) ESETÉN
	TARTOZÉK
	ILLESZTÉSI TARTOMÁNY
	ALAPOZÓ/TISZTÍTÓSZER
	KÜLTÉRI TÖMÍTÉS
	ÉPÍTÉSI TÖMÍTÉSEK A TRELLEBORGÓTÓL
TERMÉKEK REZGÉS SZIGETELÉSHEZ	
ESZTRICH LAP	
SZÁLLÍTÁS ÉS IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM	
CELLULÓZOS SZIGETELÉS	

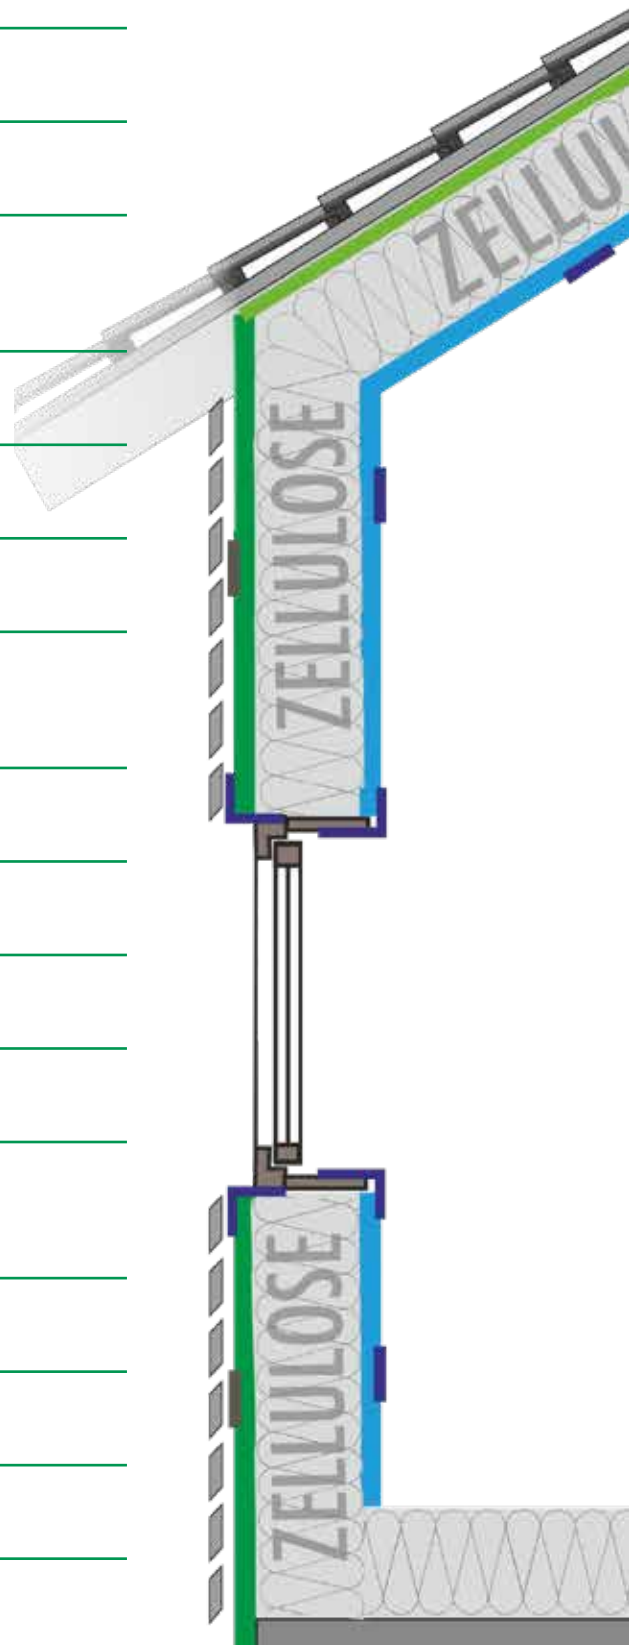

TETŐFEDŐ FÓLIÁK

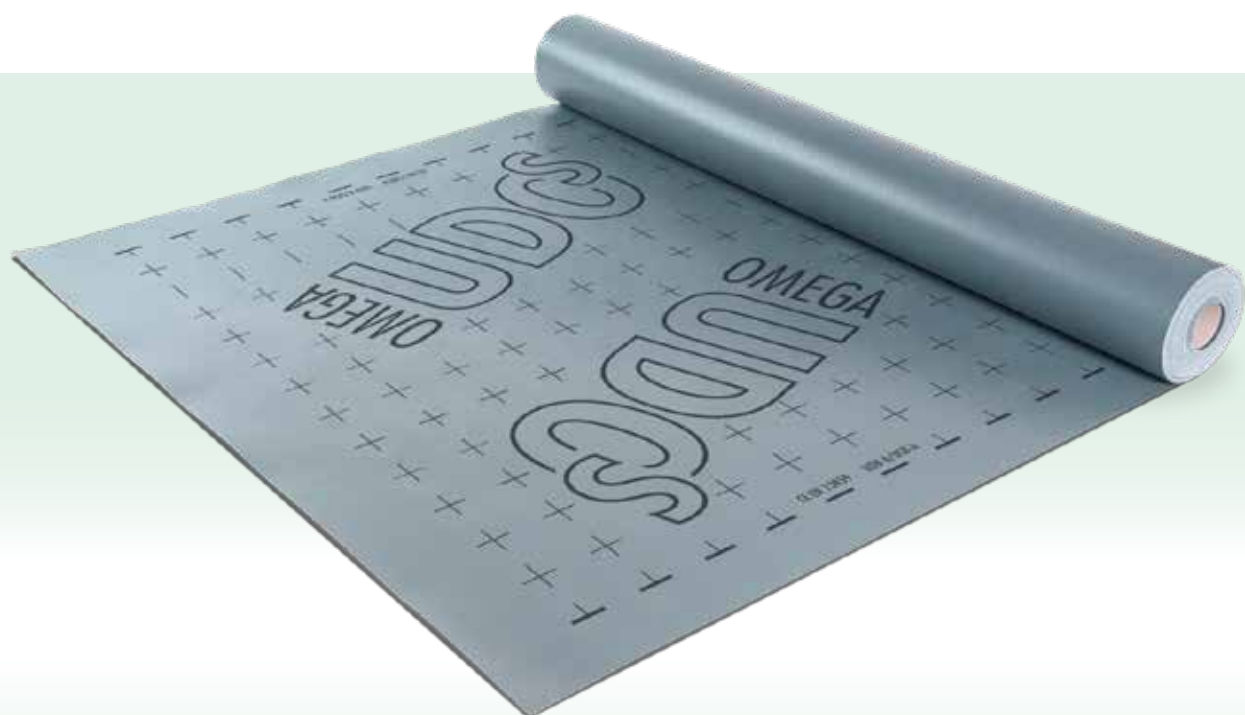


TETŐFEDŐ FÓLIÁK

építkezésekhez (kültéri)



UDB-A
USB-A

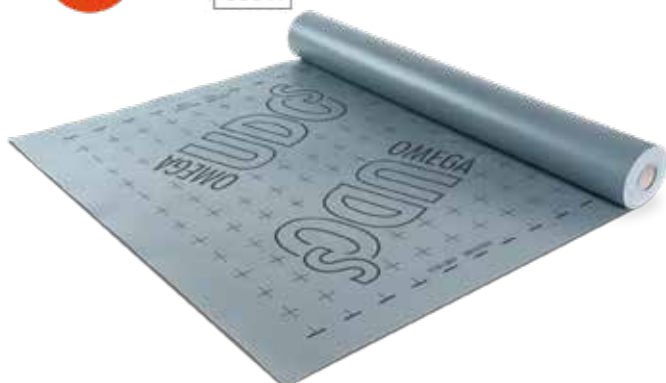

OMEGA UDOs 330 Páraáteresztő alátét fólia

Diffúzióra nyitott és hegeszthető tetőfedő fólia alátetes tetőkhöz megnövelt esőállósággal az ÖNORM B 4119. szerint. 1,5° tetőlejtéstől használható. Előreszerelten is szállítható.

- + **DOMBORÍTOTT FELÜLET**
- + **5 HÓNAPON ÁT IDŐJÁRÁSÁLLÓ**
- + **1,5° DŐLÉSSZÖGTŐL**

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
330 g/m ²	0,18 m	5 hónap	világosszürke

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
20MSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 tekercs	1.800 m ²	€/m ² 6,59
20MST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 tekercs	1.800 m ²	€/m ² 6,67
20MSTV	Előregyártott					€/m ² 8,18

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag ESK



OMEGA QSM



OMEGA N55 ragasztóanyag



PE NDB DSK Szög-szigetelőszalag



OMEGA UDOs Csömmandzsetta



OMEGA UDOs Kültéri sarok



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag DSK



UDB-A
USB-A



OMEGA MONOTOP 330

Diffúzióra nyitott fólia tetőfedések alá megnövelt csapadékállóság ÖNORM B 4119. 5° dőlésszögtől használható

- + **6 HÓNAPIG IDŐJÁRÁS ÁLLÓ FEDÉS NÉLÜL**
- + **CSÚSZÁSBIZTOS ÉS STABIL DUPLA RAGSZTÓ CSÍKKAL**
- + **KÖNNYŰ FELHASZNÁLÁS**
- + **NEM HULLÁMOSODIK**

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
330 g/m ²	0,15 m	6 hónap	világosszürke

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 tekercs	900 m ²	€/m ² 6,59

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag ESK



Ragasztópaszta 3300



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag DSK



OMEGA QUILLI



PE NDB DSK Szög-szigetelőszalag

UDB-A
USB-A



OMEGA MONO 230 Alátétfólia

Diffúzióra nyitott tetőfólia közvetlenül a hőszigetelésre vagy a deszkázatra fektethető anyaga monolitikus membrán. Magas eső elleni védelem ÖNORM B4119 norma szerint 15° feletti tetőköz hőtömeg terhelés < 4 kN/m².

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
230 g/m ²	0,08 m	12 hetes	világosszürke

Cikkszám	Típus	Tekerccsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 3,95
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 tekercs	3.000 m ²	€/m ² 4,19

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA QUILLI



PE NDB DSK
Szög-szigetelőszalag



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
ESK



Ragasztópaszta 3300



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
DSK



UDB-A
USB-A



OMEGA MONO 200 Alátétfólia

Diffúzióra nyitott tetőfedő fólia, amelyet közvetlenül a hőszigetelésre vagy a deszkázatra lehet lerakni; monolitikus membrán.

+ FOKOZOTT UV ÁLLÓSÁG ÉS CSAPÓ ESŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
200 g/m ²	0,1 m	12 hetes	sötétszürke

Cikkszám	Típus	Tekerccsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 3,07
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 3,60

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA QUILLI



PE NDB DSK
Szög-szigetelőszalag



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
ESK



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
DSK



Ragasztópaszta 3300

TETŐFEDŐ FÓLIÁK

építkezésekhez (kültéri)



UDB-A
USB-A



OMEGA 180 Alátétfólia

Diffúzióra nyitott tetőfólia, közvetlenül a hőszigetelésre vagy a daszákzatra fektethető, anyaga 3 rétegű flíz kombinációja.

+ CSÚSZÁS ÉS SZAKADÁSBIZTOS FELÜLET

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
180 g/m ²	0,025 m	4 hetes	szürke

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
ZOMEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 2,49
ZOMEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 tekercs	2.500 m ²	€/m ² 2,67
ZOMEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 tekercs	3.000 m ²	€/m ² 2,67
ZOMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 3,22

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
ESK



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
DSK



OMEGA QUILLI



PE NDB DSK
Szög-szigetelőszalag



Ragasztópaszta 3300



OMEGA LIGHT Alátétfólia

Diffúzióra nyitott tetőfólia, közvetlenül a hőszigetelésre vagy a daszákzatra fektethető. 3 rétegű szálréteg-kombináció

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
145 g/m ²	0,025 m	4 hetes	antracit

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
ZOMELI	Standard	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 2,31
ZFHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 tekercs	4.500 m ²	€/m ² 2,49
ZOMELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 3,03

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
ESK



OMEGA QUILLI



PE NDB DSK
Szög-szigetelőszalag



Ragasztópaszta 3300



OMEGA NDB
Szög-szigetelőszalag
DSK

OMEGA 125

Tetőelemek légzáró összekötésére.



Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
125 g/m ²	0,025 m	4 hetes	szürke

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
20M125075	Standard	0,75 m	50 m	60 tekercs	2.250 m ²	€/m ² 1,82
20M125150	Standard	1,50 m	50 m	36 tekercs	2.700 m ²	€/m ² 1,82
20M125300	Standard	3,00 m	50 m	30 tekercs	4.500 m ²	€/m ² 1,81
20M125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 tekercs	2.400 m ²	€/m ² 2,53
20M125SK	SK DUO	1,50 m	50 m	36 tekercs	2.700 m ²	€/m ² 2,53

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA QUILLI



PE NDB DSK
Szög-szigetelőszalag



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP ULTRA
ragasztószalag



Ragasztópasztá 3300

OMEGA DRAIN PLUS tetőalátét fólia

Kiemelkedően páraáteresztő alátét fólia, kifejezetten lemezfedés alatti alkalmazásra. A háromdimenziós polipropilén-szövettel ellátott fólián integrált butil-ragasztócsik található, amely közvetlenül a fahéjazatra helyezhető. A hálós szövet megóvjaa fóliát a bádogtető okozta hőhatással és sérülésekkel szemben, illetve szellőzést biztosít a rétegnek.

+ KIFEJEZETTEN BÁDOGTETŐK ALATTI ALKALMAZÁSHOZ

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
450 g/m ²	0,02 m	3 hónap	Vlies: világosszürke / hálós szövet: fekete



Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 tekercs	375 m ²	€/m ² 9,58

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA QUILLI



Ragasztópasztá 3300

TETŐFEDŐ FÓLIÁK

építkezésekhez (kültéri)



OMEGA SD10 Párafékező

Időjárási hatásoknak ellenálló, csúszásmentes, 3 rétegű tetőfedő fólia párafékező hatással. Minden szarufa feletti szigeteléshez. Lerakás a páraréteg alá.

- + MINDEN SZARUFA FELETTI SZIGETELÉSHEZ
- + ROBOSZTUS
- + CSÚSZÁSMENTES

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
175 g/m ²	10 m	2 hónap	bézs

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 tekercs	1.500 m ²	€/m ² 3,19
20MDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 tekercs	3.000 m ²	€/m ² 3,43

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA QUILLI



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag ESK



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag DSK



PE NDB DSK Szög-szigetelőszalag




AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP ULTRA ragasztószalag



Ragasztópaszta 3300

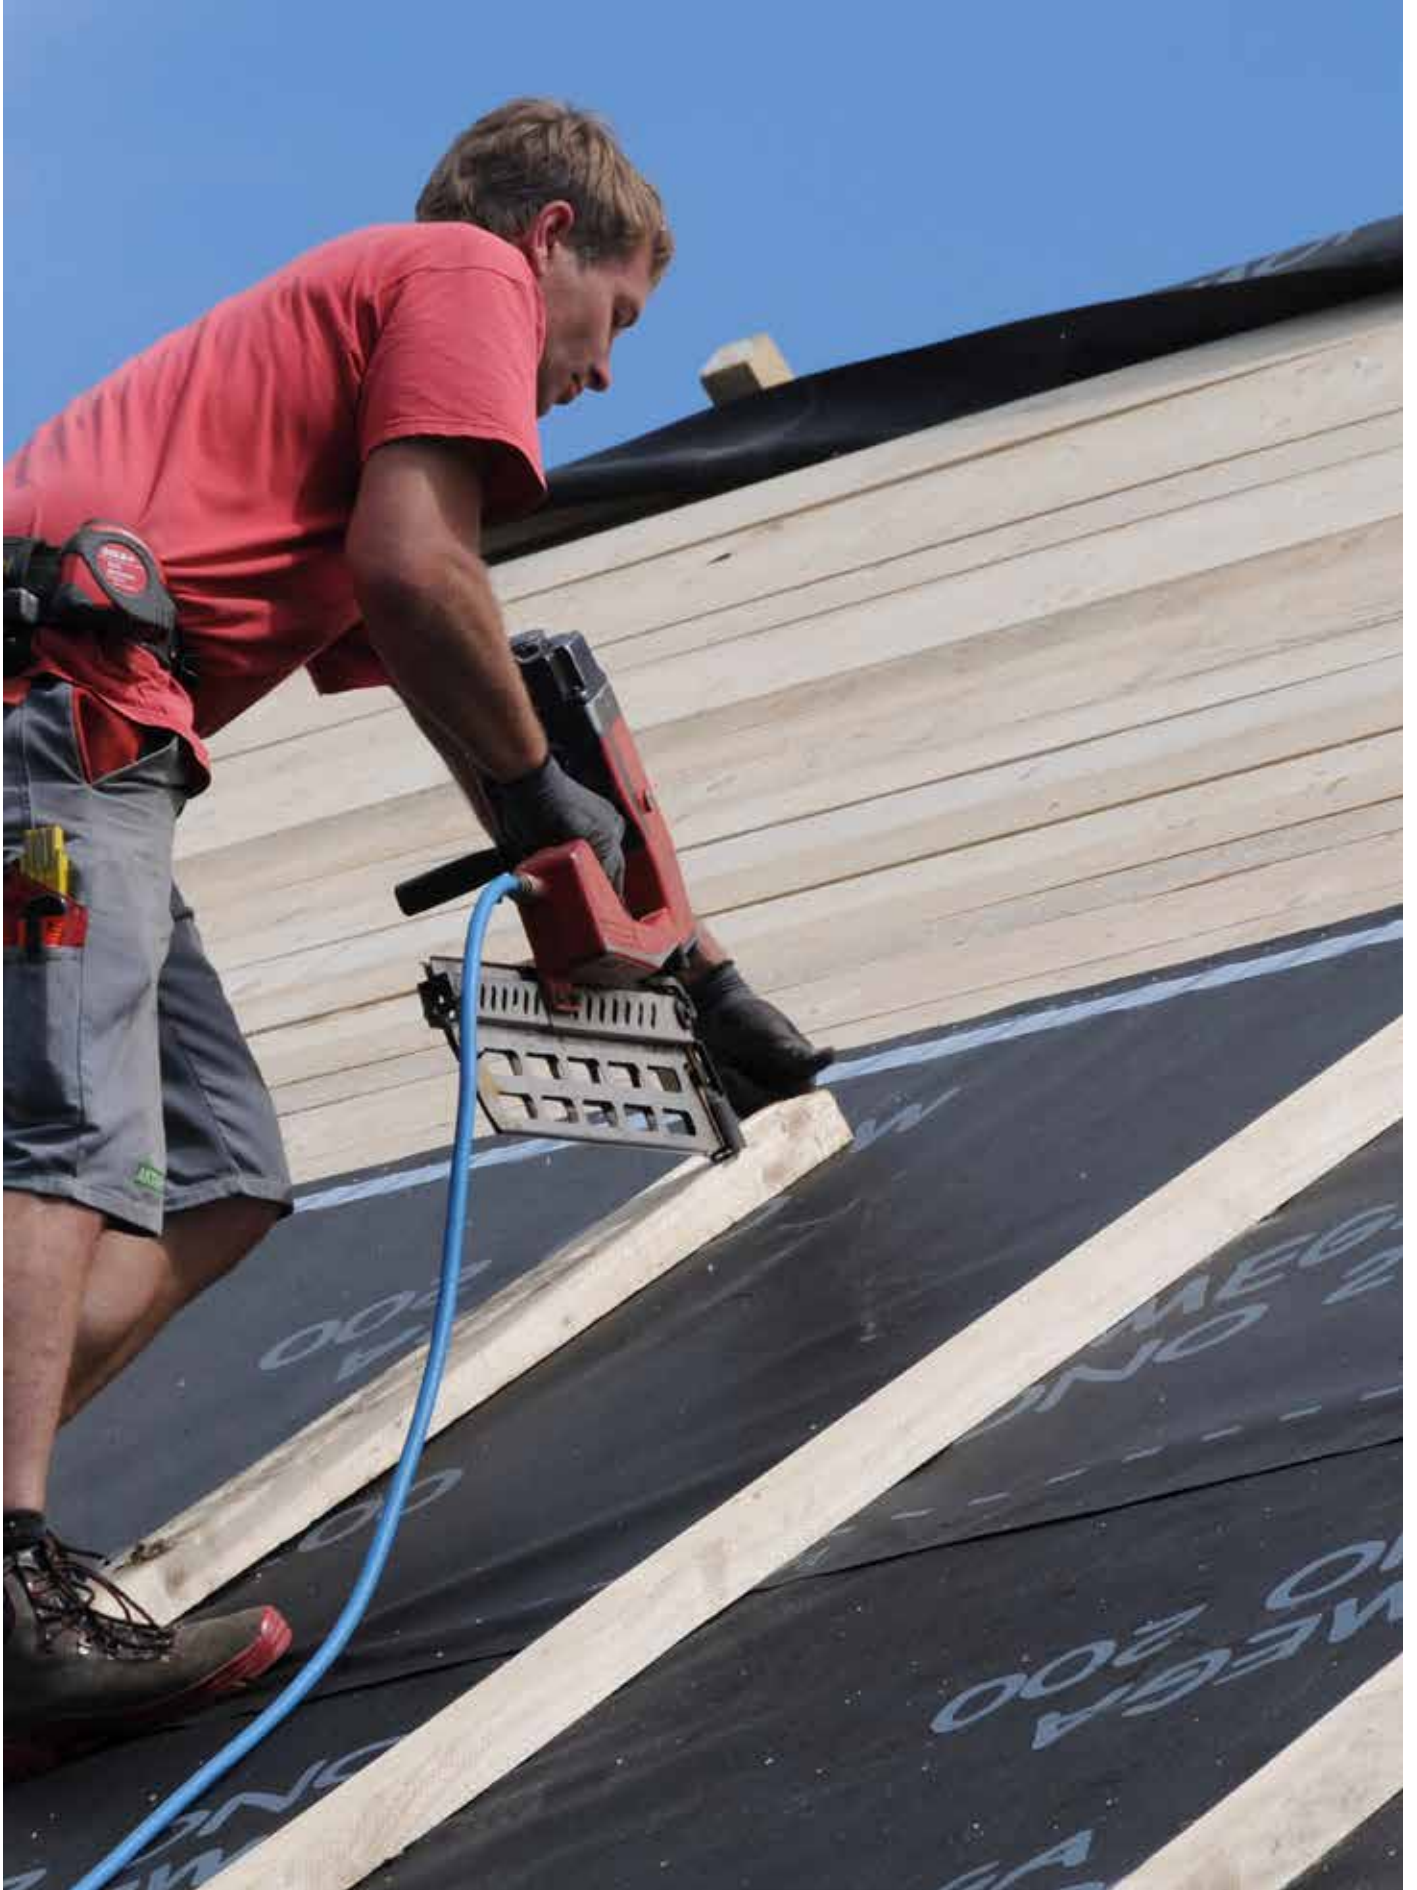

TETŐFEDŐ FÓLIÁK

Tartozék



OMEGA QUILLI

A tetőfedő fóliák eső- és szélzáró ragasztása átfedéses területen és csatlakozásoknál. Szigetelőpaszta a ragasztószögek- és csapok tömítéséhez az ellenlécezés területén. A farostlemez-, OSB- és MDF-lemezek illesztéseinek ragasztására.

Feldolgozási hőmérséklet: + 7° C-tól

Esőállóságát az Osztrák Fakutatási Intézet hitelesített, szerződés száma: 301/2003/2 - T/HH

Cikkszám	Tartalom	Szín	Csomag tartalma	Ár
30MQU310	310 ml	bézs	20 Darab	€/db 10,88
30MQU900	600 ml	bézs	20 Darab	€/db 21,28



OMEGA N55 ragasztóanyag

Szél és csabadék biztos ragasztó Uv álló homlokzati fóliák, tetőfóliák OMEGA UDOs 330 és OMEGA UDOs 330 TopGrip egymáshoz való ragasztásához valamint fa beton és bádog csatlakozásokhoz (hideg forrasztás efektus).

Cikkszám	Tartalom	Csomagegység	Szín	Felhasználás	Ár
30MN5	2 kg	Adag	sárgás	40 g/m	€/db 35,75
30MN55	4,5 kg	Adag	sárgás	40 g/m	€/db 78,60



OMEGA QSM

Az OMEGA UDOs 330 tetőalátét fólia homogén szél- és vízálló meghegesztéséhez.

Cikkszám	Tartalom	Csomagegység	Szín	Felhasználás	Csomag tartalma	Csomag tartalma	Ár
3QSM	1 l	Adag	színtelen	7 ml/m	6 Tubus	6 Tubus	€/db 25,56
8PIFL	Palack ecsettel						€/db 19,40



OMEGA alumínium-butil GD2 csőmandzsetta

Alkalmas beltéri és kültéri használatra olyan felületeken, mint a farostlemez, a beton, a tetőfedő fóliák stb. Szükség esetén használjon Primer-t!


Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 mm – 20 mm	30 Darab	€/db 8,00
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 mm – 35 mm	30 Darab	€/db 9,60
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	42 mm – 55 mm	4 Darab	€/db 19,98



OMEGA alumínium-butil RGD csőmandzsetta

Alkalmas beltéri és kültéri használatra olyan felületeken, mint a farostlemez, a beton, a tetőfedő fóliák stb. Szükség esetén használjon Primer-t!

Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3OMRGD50A	RGD 50 A	228 mm	228 mm	50 mm – 70 mm	4 Darab	€/db 18,14
3OMRGD75A	RGD 75 A	228 mm	228 mm	75 mm – 90 mm	4 Darab	€/db 22,90
3OMRGD100A	RGD 100 A	320 mm	320 mm	100 mm – 110 mm	4 Darab	€/db 25,56

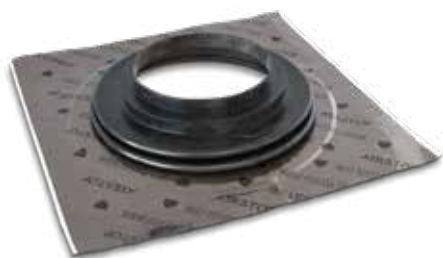

OMEGA alumínium-butil FRGD csőmandzsetta

Alkalmas beltéri és kültéri használatra olyan felületeken, mint a farostlemez, a beton, a tetőfedő fóliák stb. Szükség esetén használjon Primer-t!

Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3OMFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 mm – 125 mm	4 Darab	€/db 31,78
3OMFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 mm – 165 mm	4 Darab	€/db 39,31

TETŐFEDŐ FÓLIÁK

Tartozék

OMEGA UDOs Csőmandzsetta

Az OMEGA UDOs 330 tetőfólia átvezetéseinek tartós tömítéséhez.




- + TARTÓSAN ELASZTIKUS
- + KÜLÖNÖSEN RUGALMAS
- + ÖREGEDÉSÁLLÓ
- + NYÚJTHATÓ
- + ALKALMAZHATÓ DN 90 - DN 125 ESETÉN
- + HEGESZTHETŐ ÉS RAGASZTHATÓ

Cikkszám	Külső méret	Áttörések felső határértékű átméréssel	Csomag tartalma	Ár
3UDOSM	225 mm	90 mm – 125 mm	10 Darab	€/db 18,43

OMEGA UDOs Kültéri sarok

Előre gyártott profil, mely speciálisan a külső sarkok OMEGA UDOs 330 tetőfóliával kombinálva történő gyors, szél- s vízzáró csatlakoztatására alkalmazható.

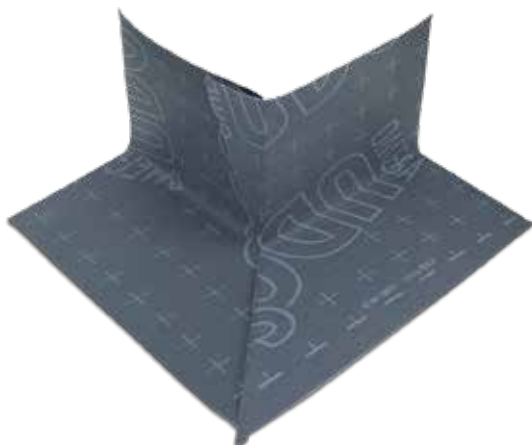

- + PÁRAÁTERESZTŐ
- + MELEG- ÉS FORRÁSHEGESZTHETŐ
- + SZÉL-, ESŐ- ÉS VÍZZÁRÓ
- + HEGESZTHETŐ ÉS RAGASZTHATÓ

Cikkszám	Teljes szélesség osztva	Szár méretezési mérete	Csomag tartalma	Ár
3UDOSA	150 / 150 mm	200 mm	20 Darab	€/db 7,03



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag ESK

ESK = Egy oldalon ragadó bitumenszalag az ellenlécek alatti szögek helyének tömítéséhez.

Vastagság: 2 mm \geq 1,5°DN.
Felhasználási hőmérséklet +5° C-tól

Cikkszám	Típus	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 tekercs	€/m 0,98
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 tekercs	€/m 1,17
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 tekercs	€/m 1,26
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 tekercs	€/m 1,35



OMEGA NDB Szög-szigetelőszalag DSK

DSK= Két oldalon ragadó bitumenszalag az ellenlécek alatti szögek helyének tömítéséhez.

Vastagság: 2 mm \geq 1,5°DN.
Felhasználási hőmérséklet +5° C-tól

Cikkszám	Típus	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 tekercs	€/m 0,98
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 tekercs	€/m 1,17
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 tekercs	€/m 1,26
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 tekercs	€/m 1,35

PE NDB DSK Szög-szigetelőszalag

Két oldalon ragadó PE habszivacs szalag az ellenlécek alatti szögek helyének tömítéséhez.

≥ 5°DN. Vastagság: 3 mm

Alkalmazható a szegezéstömítőszalag felhordó rollerhez



Cikkszám	Típus	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 tekercs	€/m 0,47
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 tekercs	€/m 0,52
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 tekercs	€/m 0,56

PE NDB ESK Szög-szigetelőszalag

Egy oldalán tapadó, PE habszalag, amely a keresztgerendán szög-szigetelő-szalagként is használható.

Vastagság: 3 mm



Cikkszám	Típus	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 tekercs	€/m 0,28
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 tekercs	€/m 0,30
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 tekercs	€/m 0,36

SZÉLZÁRÓK ÉS HOMLOKZATI FÓLIÁK



SZÉLZÁRÓK ÉS HOMLOKZATI FÓLIÁK

falszerkezetekhez (kültéri)



OMEGA WD Szélzáró fólia

Páradiiffúzióra nyitott, 3 rétegű szélzáró fólia strukturált polypropylénből közvetlenül a hőszigetelésre vagy zsaluzatra rakható teljesen burkolt homlokzatoknál. Védi a szerkezeti elemeket és a hőszigetelést az időjárási behatásoktól és véd a légáramlás ellen is.

Felületi súly	Sd érték	UV-állóság	Szín
100 g/m ²	0,02 m	2 hónap	fekete

Cikkszám	Típus	Tekeresszélesség	Tekerics hossza	Tekerics / raklap	Teljes felület	Ár
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	25 tekerics	1.875 m ²	€/m ² 1,94
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	30 tekerics	4.500 m ²	€/m ² 2,15
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	25 tekerics	1.875 m ²	€/m ² 2,26

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA G20 homlokzati fólia

UV-ellenálló homlokzati fólia hátszellőző, max. 20 mm-es árnyékhezagokkal rendelkező homlokzatokhoz.

Felületi súly	Sd érték	Szín
177 g/m ²	0,17 m	fekete

Cikkszám	Típus	Tekeresszélesség	Tekerics hossza	Tekerics / raklap	Teljes felület	Ár
2OMFA11	Standard	1,40 m	50 m	35 tekerics	2.450 m ²	€/m ² 3,85
2OMFA	Standard	2,50 m	50 m	20 tekerics	2.500 m ²	€/m ² 3,85
2OMFA1SK	SK DUO	1,40 m	50 m	30 tekerics	2.100 m ²	€/m ² 4,19

JAVASOLT TERMÉKEK





OMEGA FA G50 Homlokzati fólia

UV-ellenálló homlokzati fólia hátszellőző, max. 50 mm-es árnyékhézagokkal rendelkező homlokzatokhoz. Az ennél nagyobb hézagok esetében az ISOCELL cégnek specifikusan az adott objektumra adott hozzájárulására van szükség.

- + TŰZÁLLÓSÁG EN 13501-1:B-S2-D0
- + MAGAS MINŐSÉGŰ ACRY BEVONATTAL

Felületi súly	Sd érték	Szín
220 g/m ²	0,15 m	fekete

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
20MFAS	Standard	2,50 m	50 m	20 tekercs	2.500 m ²	€/m ² 5,48
20MFAS11	SK DUO	1,40 m	50 m	25 tekercs	1.750 m ²	€/m ² 5,83

JAVASOLT TERMÉKEK



OMEGA N55 ragasztóanyag



OMEGA FA GD2 csőmandzsetta



UNI MS Lepilno tesnilo



OMEGA UVKB Homlokzat tömítő szalag

OMEGA UVKB Homlokzat tömítő szalag

UV álló ragasztószalag homlokzati részek tömítéséhez.
Felhasználási hőmérséklet 5° C-tól



Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
30MFA53	53 mm	25 m	-	8 tekercs	€/m 0,97
30MFA60	60 mm	25 m	-	8 tekercs	€/m 1,22
30MFA100	100 mm	25 m	-	4 tekercs	€/m 1,95
30MFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 tekercs	€/m 2,15

SZÉLZÁRÓK ÉS HOMLOKZATI FÓLIÁK

Tartozék



OMEGA FA GD2 csőmandzsetta

Ahhoz, hogy a homlokzati fólia megfelelően tudjon funkcionálni szélzáró réteggént, a csőáttöréseket is szélzáróan zártnak kell tenni. A szélzáróan ragasztott OMEGA FA GD2 csőmandzsetták az öregedésálló szigetelőfóliákkal együtt garantálják az épület szélzáró szigetelését. Az OMEGA FA GD2 csőmandzsetta fekete, UV-álló felülete megfelel az OMEGA FA G50 és G20 homlokzati fóliák felületének.

Cikkszám	Típus	Külső méret	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 mm – 20 mm	30 Darab	€/db 8,10



UNI MS Tömítő ragasztó

Az UNI MS tömítő ragasztóanyag egy UV-álló, tartósan elasztikus, festhető és semlegesen térhálósodó, MS-polimer alapú hibrid tömítőanyag. A legkülönbözőbb anyagok tömítésére és ragasztására alkalmas a ház körül, belül és kívül, például OMEGA homlokzati fólia, ablak- és tetőhézagok, ragasztások és réskitöltések mindenféle padlóburkolatokon és szegőléceken.

- + MEGFELEL AZ ÖN 5320 U.ÖN EN 15651-1 (KÜL ÉS BELTÉRBE)
- + OSZTÁLY 25 LM DIN EN ISO 11600 SZERINT

Cikkszám	Tartalom	Csomagegység	Szín	Csomag tartalma	Ár
3MS310S	310 ml	Tubus	fekete	20 Darab	€/db 9,48
3MS290	310 ml	Tubus	fehér	20 Darab	€/db 9,48
3MS600S	600 ml	Tömlő	fekete	20 Darab	€/db 17,68
3MS600W	600 ml	Tömlő	fehér	20 Darab	€/db 17,68



FASCON EPDM szalag

teljes felületén öntapadó, nyomásálló EPDM szalag; építmények és építőelemek szigetelésére (kis víznyomás esetén); hátszellőző homlokzati szerkezeteknél alkalmazható a homlokzati burkolat és az aljzatszerkezetek között;

nem szív fel vizet. UV-stabil. Vastagság: 1,2 mm

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 tekercs	€/m 3,00
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 tekercs	€/m 3,75
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 tekercs	€/m 4,65
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 tekercs	€/m 5,42
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 tekercs	€/m 6,75

PÁRAFÉKEZŐ + LÉGTÖMÍTŐK



PÁRAFÉKEZŐ + LÉGTÖMÍTŐK

tető-/falszerkezetekhez (beltéri)



AIRSTOP DIVA párazáró fólia

Nedvesség szerint változó párafékező légmentes felületekhez. Magas visszazáradási képesség elegendő napsugárzás esetén. Tekintse meg termékadatlapunkat!

+ MAGAS SD-ÉRTÉK KITERJEDÉS

Felületi súly	Sd érték	Szín
86 g/m ²	0,50m – 30,00m	Transzparens fehér, kék színű rányomtatással

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 tekercs	4.800 m ²	€/m ² 4,02
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 tekercs	5.120 m ²	€/m ² 4,02
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 tekercs	2.560 m ²	€/m ² 4,02

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP KB ragasztószalag



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP DIVA+ párazáró fólia szálerősítésű

Nedvesség szerint változó, tépésálló párafékező légmentes felületekhez. Magas visszazáradási képesség elegendő napsugárzás esetén. Tekintse meg termékadatlapunkat!

+ MAGAS SD-ÉRTÉK KITERJEDÉS

+ NAGY SZAKADÁSÁLLÓSÁG

Felületi súly	Sd érték	Szín
110 g/m ²	0,50m – 30,00m	Transzparens, kék színű rányomtatással

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 tekercs	1.800 m ²	€/m ² 3,92

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP KB ragasztószalag



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



FH FORTE

Átlátszó szálréteg párafékező és légzáró réteg diffúzióra nyitott fal- és tetőszerkezetekhez.

- + KÖZEPESEN PÁRAFÉKEZŐ
- + SUB-TOP ELHELYEZÉSHEZ FELJÚTÁSNÁL

Felületi súly	Sd érték	Szín
120 g/m ²	2 m	áttetsző fehér

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2FHFVDB	1,50 m	50 m	30 tekercs	2.250 m ²	€/m ² 1,62
2FHFVDB3	3,00 m	50 m	30 tekercs	4.500 m ²	€/m ² 1,62

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



AIRSTOP KB ragasztószalag



Ragasztópasztta 3300



AIRSTOP SOLO ragasztószalag

ÖKO-NATUR párafékező fólia

Szálerősítéssel ellátott, nedvességszabályzó párafékező és légzáró réteg fal- és tetőszerkezetekhez.

- + KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
- + NAGYON ROBOSZTUS
- + PAPIR PÁRAFÉKEZÉS



Felületi súly	Sd érték	Szín
175 g/m ²	6,45 m	Barna / fehér, zöld színű ÖKO-NATUR felirattal

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 tekercs	2.400 m ²	€/m ² 1,81
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	25 tekercs	1.875 m ²	€/m ² 1,81
Termékváltozat 3,00 m szélességgel kapható					€/m ² 2,21

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



Ragasztópasztta 3300



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



AIRSTOP KB ragasztószalag



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT

PÁRAFÉKEZŐ + LÉGTÖMÍTŐK

tető-/falszerkezetekhez (belső)



TIMBERTEX Párafékező

Párafékező fólia és légzáró réteg tető- és falszerkezetekhez. szakadásiálló

+ FAÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS

Felületi súly	Sd érték	Szín
100 g/m ²	10 m	bézs

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 tekercs	2.250 m ²	€/m ² 1,71
2TTDB15	1,50 m	50 m	30 tekercs	2.250 m ²	€/m ² 1,60
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 tekercs	6.000 m ²	€/m ² 1,63

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



TIMBERFLEX ragasztószalag



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP SD18 párafékező lemez

Átlátszó párafékező és légzáró réteg vastagabb fal-, földem- és tetőszerkezetekhez. Könnyen megmunkálható, extrém szakadásiállóság.

+ NAGY SZAKADÁSÁLLÓSÁG

+ TRANSPARENT

Felületi súly	Sd érték	Szín
90 g/m ²	18 m	áttetsző szürke, zöld felirattal

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 tekercs	3.375 m ²	€/m ² 2,13
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 tekercs	6.000 m ²	€/m ² 2,13

JAVASOLT TERMÉKEK



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP KB ragasztószalag



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT

AIRSTOP SOLID SD23 Dampfbremse

Extrém szakadásmentes párazáró tömítés födémek és falak légzáráshoz.

- + A SZÁLERŐSÍTÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN SZAKADÁSMENTES
- + TRANSPARENT



Felületi súly	Sd érték	Szín
100 g/m ²	23 m	weiß mit grünem Aufdruck

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2AS150	1,50 m	50 m	30 tekercs	2.250 m ²	€/m ² 1,87
2AS320	3,20 m	50 m	30 tekercs	4.800 m ²	€/m ² 1,87

JAVASOLT TERMÉKEK



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



AIRSTOP KB ragasztószalag



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT

AIRSTOP Párafékező SD50

Párafékező fólia tető- és falszerkezetekhez.

- + UNIVERZÁLIS ÉS GAZDASÁGOS



Felületi súly	Sd érték	Szín
95 g/m ²	50 m	fehér

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2SD5031050	3,10 m	50 m	30 tekercs	4.650 m ²	€/m ² 1,38
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 tekercs	6.200 m ²	€/m ² 1,38

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP SPRINT



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP KB ragasztószalag



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP FLEX ragasztószalag

PÁRAFÉKEZŐ + LÉGTÖMÍTŐK

tető-/falszerkezetekhez (belső)



AIRSTOP VAP

Kiváló minőségű párafékező fólia és légzáró réteg, mely láng-gátló polietilénből készült. Diffúzió számára nyitott, tető-, fal- és födémkonstrukciók számára.

+ SZÁLLÍTÁSRA OPTIMALIZÁLT AZ ÖSSZEHAJTÁSSAL

Felületi súly	Sd érték	Szín
180 g/m ²	100 m	áttetsző zöld

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	hajtott	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2VAP3	3,00 m	50 m	1,50 m	35 tekercs	5.250 m ²	€/m ² 1,21
2VAP4	4,00 m	25 m	1,00 m	54 tekercs	5.400 m ²	€/m ² 1,21
2VAP5	5,00 m	25 m	1,30 m	45 tekercs	5.625 m ²	€/m ² 1,21

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



AIRSTOP KB ragasztószalag



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP 1500

Kiemelkedően robusztus, szakadásálló párazáró. Extrém nedvesség esetén is teljesen párazáró.

+ PÁRAZÁRÓ
+ ROBOSZTUS

Felületi súly	Sd érték	Szín
270 g/m ²	1.500 m	áttetsző fehér

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
2AP1500	1,50 m	50 m	30 tekercs	2.250 m ²	€/m ² 3,46

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP SOLO ragasztószalag



AIRSTOP FLEX ragasztószalag



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



AIRSTOP KB ragasztószalag

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK



RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

Univerzális felhasználhatóság



AIRSTOP FLEX ragasztószalag

kissé átlátszó ragasztószalag légmentes ragasztáshoz. Kiemelkedően öregedésálló ragasztócsík szinte minden felülethez.

Vakolható!

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 tekercs	€/m 0,63
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 tekercs	€/m 0,73
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 tekercs	€/m 0,98
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 tekercs	€/m 1,31
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 tekercs	€/m 1,94
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 tekercs	€/m 2,56



TIMBERFLEX ragasztószalag

tépésálló, vakolható és mázolható ragasztószalag nagy mennyiségű ragasztóval, a ragasztási feladatok széles köréhez. A fa termékekhez illő szín faéptímenyek jellegét ölti.

Vakolható!

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 tekercs	€/m 0,73
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 tekercs	€/m 1,31
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 tekercs	€/m 1,94
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 tekercs	€/m 2,56
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 tekercs	€/m 4,36



AIRSTOP FLEX ragasztószalag FL

fekete szálréteges ragasztóanyag könnyen kezelhető kezdőcsikkal, szakadásálló, vakolható és festhető, magas ragasztóanyag-tartalommal és széles körű ragasztási spektrummal.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3AFLEX60FL	60 mm	25 m	8 tekercs	€/m 1,07



AIRSTOP KB ragasztószalag

Rendszer-ragasztószalag légmentes ragasztáshoz. Kiemelkedően öregedésálló ragasztócsík szinte minden felülethez.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3AKB50	50 mm	50 m	8 tekercs	€/m 0,63
3AKB60	60 mm	50 m	8 tekercs	€/m 0,73
3AKB100	100 mm	50 m	4 tekercs	€/m 1,21
3AKB150	150 mm	50 m	2 tekercs	€/m 1,83
3AKB200	200 mm	50 m	2 tekercs	€/m 2,46



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag

Kissé nyújtható ragasztószalag légmentes ragasztáshoz. Megerősített PE hordozó minőségi akrilbevonattal.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 tekercs	€/m 0,63
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 tekercs	€/m 0,73
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 tekercs	€/m 1,01
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 tekercs	€/m 1,40
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 tekercs	€/m 1,31
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 tekercs	€/m 1,90
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 tekercs	€/m 1,93
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 tekercs	€/m 2,58
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 tekercs	€/m 2,40
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 tekercs	€/m 3,63

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

Univerzális felhasználhatóság



AIRSTOP ULTRA ragasztószalag

Kissé nyújtható ragasztószalag légmentes tömítéshez kültéren és beltéren. Magas ragadóképeség még olyan nehéz felületekhez is, mint a PP-fóliák.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Szín	Csomag tartalma	Ár
3AIR60	60 mm	40 m	-	fehér	10 tekercs	€/m 0,80
3ULTRA	60 mm	40 m	-	fekete	10 tekercs	€/m 0,80
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	fekete	6 tekercs	€/m 1,44
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	fekete	4 tekercs	€/m 2,28



AIRSTOP SOLO ragasztószalag

Kissé nyújtható ragasztószalag légmentes ragasztáshoz. Speciális hordozó kiváló minőségű akril ragasztóbevonattal.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

- + KÖNYVEN SZAKÍTHATÓ
- + BÉLÉS NÉLKÜL
- + GYORSAN FELDOLGOZHATÓ
- + NEM MERÜL FEL HULLADÉKKEZELÉSI IDŐ

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3ASOLO60	60 mm	50 m	10 tekercs	€/m 0,92



AIRSTOP DIMAROLL

Az AIRSTOP DIMAROLL egy szigetelőpaszta-tekercs, ami szigetelőszalagszerűen használható. Tartósan elasztikus, légmentesen zárt párafagó- és szigetelőfóliatömítések, -csatlakozási pontok, -átfedések száraz kialakításban (kivéve uszodai környezetben).

- + NINCIS VÁRAKOZÁSI IDŐ
- + A BLOWER DOOR TESZT AZONNAL VÉGEZHETŐ

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	A dobozban levő tekercsek száma +1 dispenser	Ár
3DIMAR	12 mm	16 m	8 tekercs + 1 felvivő	€/m 2,26



AIRSTOP SPRINT

Gyorsan száradó, nem csúszós speciális ragasztóanyag hézagok, csatlakozások, párafékek átfedéseinek tartósan elasztikus tömítésére száraz kialakításban és pl. ablak- és ajtószerelésnél.

Feldolgozási hőmérséklet: -5 °C felett

Cikkszám	Tartalom	Csomagegység	Szín	Csomag tartalma	Ár
3SPRINT310	310 ml	Tubus	bézs	20 Darab	€/db 9,70
3SPRINT600	600 ml	Tömlő	bézs	20 Darab	€/db 16,12



Ragasztópaszta 3300

EPDM szigetelőcsíkok lezárásához fán, falazaton és betonon. Különösen ajánlott a tetőfóliák és párafékek tömítésére alacsony hőmérsékleten, - 10 °C-ig.

Cikkszám	Tartalom	Csomagegység	Szín	Csomag tartalma	Ár
3EPDMKL	600 ml	es tömlő	fekete	12 Darab	€/db 18,36

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

nyílásokhoz / átvezetésekhez



AIRSTOP FLEX Szigetelőfólia

Az AIRSTOP FLEX tömítő tapasz tépésálló, nagy a felhordott ragasztómennyiség, emiatt pedig a ragasztási feladatok széles körét lefedi. Befúvó nyílások gyors eltömítésére szolgál. Az egyes tömítő tapaszok emelkedő számsorrendben vannak megszámozva.

Feldolgozási hőmérséklet: -5 °C felett

Cikkszám	Szélesség	Hossz	Darabok tekercsenként	Csomag tartalma	Ár
3FLEXP1	180 mm	180 mm	222 Darab	4 tekercs	€/db 0,63
3FLEXP2	200 mm	200 mm	200 Darab	4 tekercs	€/db 0,77



TIMBERFLEX szigetelőfólia

A TIMBERFLEX fa hatású tömítő tapasz tépésálló, nagy a felhordható ragasztómennyiség, és a ragasztási feladatok széles körét lefedi. Nagyobb nyílások, pl. befúvónyílások gyors szigetelésére. Az egyes tömítő tapaszok emelkedő számsorrendben vannak megszámozva.

Feldolgozási hőmérséklet: -5 °C felett

Cikkszám	Szélesség	Hossz	Darabok tekercsenként	Csomag tartalma	Ár
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 Darab	4 tekercs	€/db 0,77



AIRSTOP ELASTO szigetelőfólia

Befúvó nyílások gyors eltömítésére szolgál.

Feldolgozási hőmérséklet: -5 °C felett

Cikkszám	Szélesség	Hossz	Darabok tekercsenként	Csomag tartalma	Ár
3APELDP	180 mm	180 mm	250 Darab	4 tekercs	€/db 0,63



AIRSTOP D1 kábelmandzsetták

Kábelátvezetések tartósan légmentes lezárásához.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 mm – 6 mm	30 Darab	€/db 4,49
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 mm – 12 mm	30 Darab	€/db 4,49



AIRSTOP DD3 kábelmandzsetták

Kábelátvezetések tartósan légmentes lezárásához.

Kettő darab cső kimenet ragasztólaponként.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 mm – 6 mm	30 Darab	€/db 4,59
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 mm – 12 mm	30 Darab	€/db 4,59



AIRSTOP GD2 Csőmandzsetta

Kábelcsatornák átvezetésének tartósan légmentes lezárásához.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 mm – 20 mm	30 Darab	€/db 4,81
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 mm – 35 mm	30 Darab	€/db 5,17
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	42 mm – 55 mm	8 Darab	€/db 10,46

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

nyílásokhoz / átvezetésekhez



AIRSTOP RGD Csőmandzsetta

Csőátvezetések tartósan légmentes lezárásához.

Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 mm – 70 mm	4 Darab	€/db 14,07
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 mm – 90 mm	4 Darab	€/db 17,56
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 mm – 110 mm	4 Darab	€/db 19,66
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 mm – 220 mm	4 Darab	€/db 47,63



AIRSTOP FRGD Csőmandzsetta

Csőátvezetések tartósan légmentes lezárásához a tető lejtési sarkainál, akár 45° -os lejtéshez.

Cikkszám	Típus	Szélesség	Hossz	Áttörések felső határértékű átmérővel	Csomag tartalma	Ár
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 mm – 125 mm	4 Darab	€/db 27,88
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 mm – 165 mm	4 Darab	€/db 33,46



BUTYL Dehnflex szalag

Átvezetések problémamentes és tartós tömítésére, például: szarufák, kandallók, szellőzőcsövek és elektromos csővezetékek esetén.

300%-os nyújthatóság.

Vastagság: 2 mm





Feldolgozási hőmérséklet $+5^{\circ}$ -tól

- + IDEÁLIS UTÓLAGOS LEZÁRÁSHOZ
- + FELÚJÍTÁSOKNÁL

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 tekercs	€/m 3,28
3DEHN8	80 mm	10 m	4 tekercs	€/m 5,23
3DEHN1	100 mm	10 m	4 tekercs	€/m 6,56

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

az ablak körüli területeken

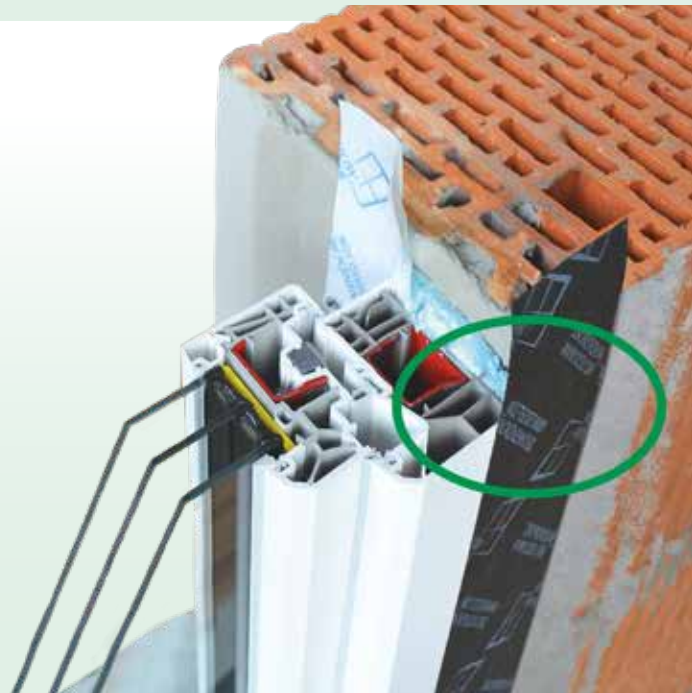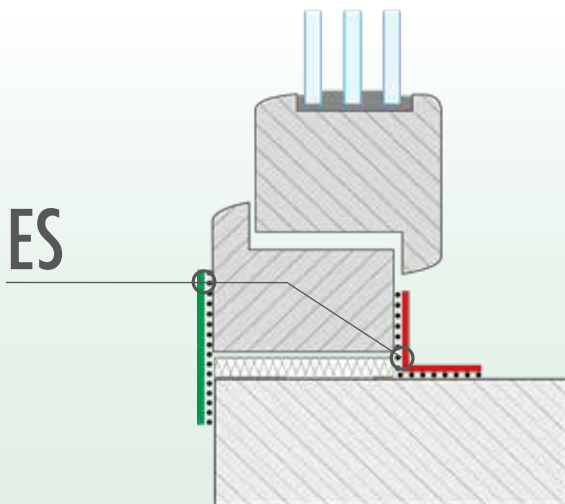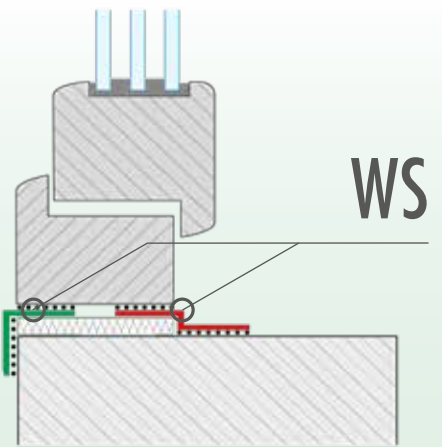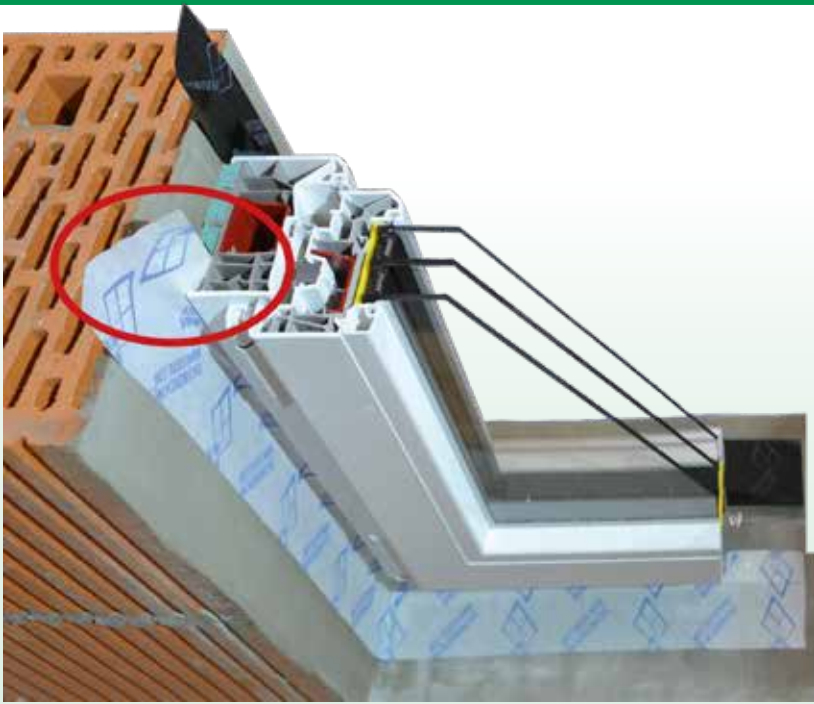

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

az ablak körüli területeken



ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Az ISOWINDOW FEBA SOFT ablaktömítő szalag puha szálfátyol hordozóból áll. A puha anyagának köszönhetően különösen jól „hozzásimul” az ablakprofilhoz. Így a sarkok a szokásos merev ablaktömítő szalagoknál jóval egyszerűbben leragaszthatók.

Vakolható és mázolható.
Feldolgozási hőmérséklet: -5°C felett

- + KEZDŐCSÍK
- + A TAKARÓFÓLIA KÉNYELMESEN LEVÁLASZTHATÓ

Összetétel	UV-állóság	Szín
könnyen nyúló szálfátyol, légzáró módon rétegezve	6 hónap	fehér

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 tekercs	€/m 1,33
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 tekercs	€/m 1,40



ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Az ISOWINDOW FEBA SOFT ablaktömítő szalag puha szálfátyol hordozóból áll. A puha anyagának köszönhetően különösen jól „hozzásimul” az ablakprofilhoz. Így a sarkok a szokásos merev ablaktömítő szalagoknál jóval egyszerűbben leragaszthatók.

Vakolható és mázolható.
Feldolgozási hőmérséklet: -5°C felett

- + KEZDŐCSÍK
- + A TAKARÓFÓLIA KÉNYELMESEN LEVÁLASZTHATÓ

Összetétel	UV-állóság	Szín
könnyen nyúló szálfátyol, légzáró módon rétegezve	6 hónap	fehér

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 tekercs	€/m 1,46
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 tekercs	€/m 1,96



ISOWINDOW UVAU ES

Gyorsan és biztonságosan tömit, az ablakok kültéri illeszkedési hézagai a páradiffúzióra nyitottak maradnak. A szalag nagy UV állóságú, páradiffúzióra nyitott hordozóanyagból áll, és a teljes felületén kiváló minőségű akril ragasztóval van bevonva.

Vakolható és mázolható.
Feldolgozási hőmérséklet: -5°C felett

- + KEZDŐCSÍK
- + A TAKARÓFÓLIA KÉNYELMESEN LEVÁLASZTHATÓ
- + 12 HÓNAPIG UV ÁLLÓ

Összetétel	UV-állóság	Szín
PP / PU szendvicsszerkezet	12 hónap	szürke, fekete nyomtatott

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 tekercs	€/m 1,33
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 tekercs	€/m 1,40



ISOWINDOW UVAU WS

Gyorsan és biztonságosan tömit, az ablakok kültéri illeszkedési hézagai a páradiffúzióra nyitottak maradnak. A szalag nagy UV állóságú, páradiffúzióra nyitott hordozóanyagból áll, és a teljes felületén kiváló minőségű akril ragasztóval van bevonva.

Vakolható és mázolható.
Feldolgozási hőmérséklet: -5°C felett

- + KEZDŐCSÍK
- + A TAKARÓFÓLIA KÉNYELMESEN LEVÁLASZTHATÓ
- + 12 HÓNAPIG UV ÁLLÓ

Összetétel	UV-állóság	Szín
PP / PU szendvicsszerkezet	12 hónap	szürke, fekete nyomtatott

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3UVAUSK80WS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 tekercs	€/m 1,46

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

az ablak körüli területeken



AIRSTOP FLEX FEE ragasztószalag

Kissé átlátszó ragasztószalag légmentes ragasztáshoz. Kiemelkedően öregedésálló ragasztócsík szinte minden felülethez. Hátoldalán osztott védőszalagjával különösen alkalmas a ragasztószalag a sarok, átmenetek ragasztására, valamint a RAL- és ÖNORM B 5320-nak megfelelő ablakok beépítéséhez.

Szakadásálló és ellenállóképes

Vakolható!

Felhasználási hőmérséklet +5° C-tól

Összetétel	UV-állóság	Szín
Könnyen nyúló alap, légzáróan laminálva	2 hónap	Áttetsző fehér, rányomtatott zöld AIRSTOP felirattal

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3AFLEX60G	60 mm	25 m	12 / 48	8 tekercs	€/m 0,97



AIRSTOP FB Ablakszigetelő

Hajtogatható ragasztószalag három részre osztott ragasztó résszel a könnyű felhasználhatóság érdekében a légzáró szint kialakítására ablakok köré és sarkoknál.

Felhasználási hőmérséklet +5° C-tól

Összetétel	Szín
Hajtogatható rendszer-ragasztószalag akrilátragasztóval és három, külön lehúzható bevonópapírral	Fehér, zöld AIRSTOP nyomattal

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 tekercs	€/m 1,22



ISOWINDOW WZS Puha cellás hab

Nedvességre keményedő, egykomponensű szerelőhab. Gyorsan és biztosan tömit és csillapít légzáróan, esőbiztosan és nedvességdiffúz módon építési hézagokat.

FCKW-, FKW- és HFCKW-mentes.

Felhasználási hőmérséklet: +5-től +30 °C-ig

Összetétel

egykomponensű PU-hab

Cikkszám	Tartalom	Szín	Csomag tartalma	Ár
8PISTOLE		fekete / ezüst	1 Darab	€/db 25,50
3FOAM	750 ml	kék	12 Darab	€/db 13,59

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

sarkok és átmenetek (pl. küszöbök) esetén



OMEGA FB Ablakszigetelő szalag

Vékony, nyújtható butilkaucsuk ablak-ragasztószalag szigetelésre, különösen a második vízlevezető réteg kialakításához az ablakpárkány alatt, aszimmetrikusan kettéosztott PE-fedőfólia esetén. Az ablakpárkány ragasztása ez után közvetlenül lehetséges az UNI MS tömítő ragasztóanyaggal.

Vastagság: 0,8 mm
Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

+ VAKOLHATÓ

Összetétel	UV-állóság	Szín
Butil ragasztószalag szálfátyol hordozóval	4 hónap	szürke

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
30MFB2P	100 mm	25 m	30 / 70	2 tekercs	€/m 2,06
30MFB5P	130 mm	25 m	30 / 100	2 tekercs	€/m 2,44
30MFB3P	160 mm	25 m	30 / 130	2 tekercs	€/m 2,92
30MFB1P	200 mm	25 m	30 / 170	1 tekercs	€/m 3,53
30MFB4P	250 mm	25 m	30 / 220	1 tekercs	€/m 4,31



AIRSTOP PLASTO Szalag

Kifejezetten falazat és kandallók vakolt vagy mázolt csatlakozási helyeihez. Emellett megfelelő sarokterületeken is, pl. belső és külső lábazati területeken, valamint a második vízlevezető réteg kialakításához az ablakpárkány alatt. A közepen osztott bevonópapír lehetővé teszi az átmenetekre és sarkokra való gondos felhelyezést.

Vastagság: 0,8 mm
Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

+ VAKOLHATÓ
+ NYÚJTHATÓ
+ LÁBAZATTÖMÍTÉSEKHEZ

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3AIRPLA75	75 mm	25 m	37,5 / 37,5	4 tekercs	€/m 1,64
3AIRPLA1	100 mm	25 m	50 / 50	2 tekercs	€/m 2,25
3AIRPLA150	150 mm	25 m	75 / 75	2 tekercs	€/m 3,03
3AIRPLA200	200 mm	25 m	100 / 100	1 tekercs	€/m 4,35
3AIRPLA300	300 mm	25 m	150 / 150	1 tekercs	€/m 6,11

AIRSTOP PLASTO Szalag



RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

sarkok és átmenetek (pl. küszöbök) esetén



AIRSTOP BB Bitumencaucsuk szalag

Bitumencaucsuk szalag Öntapadó, tartósan elasztikus bitumencaucsuk anyaggal. Kifejezetten betonaljzaton, küszöböknel előforduló problémás helyek tömítésére használatos, valamint MDF és farostlemezek tömítésére a tető környezetében illesztéseknél, vápáknál/hajlatoknál. Osztott bevonópapír.

Vastagság: 1,5 mm
Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Összetétel	UV-állóság	Szín
Bitumencaucsuk szalag, egyoldalas	4 hónap	fekete

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 tekercs	€/m 2,57
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	6 tekercs	€/m 3,66
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 tekercs	€/m 4,76
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 tekercs	€/m 6,90
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 tekercs	€/m 11,89
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 tekercs	€/m 22,93



AIRSTOP VBB Gyapjú Bitumencaucsuk szalag

Bitumencaucsuk szalag szálréteges hordozóval; Öntapadó, tartósan elasztikus bitumencaucsuk anyaggal. Kifejezetten betonaljzaton, küszöböknel előforduló problémás helyek tömítésére használatos, valamint MDF és farostlemezek tömítésére, bevonható és felülragasztható. Osztott bevonópapír.

Vastagság: 1,5 mm
Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

- + SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN, A DIN 18533 SZERINT VÉDI A KÜSZÖBÖKET A FAÉPÍTÉSZETBEN
- + LÁBAZATSZIGETELÉS
- + BEVONHATÓ ÉS FELÜLRAGASZTHATÓ

Összetétel	UV-állóság	Szín
Egy oldalon ragadó bitumencaucsuk szalag, a felső oldalán gyapjúbevonattal	4 hónap	fekete

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 tekercs	€/m 2,67
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 tekercs	€/m 4,86
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 tekercs	€/m 7,00

OMEGA DB Szigetelő szalag



Egy oldalon ragasztható, rendkívül nyújtható szigetelő szalag. Az OMEGA szigetelő szalag kifejezetten a betonfödém és az alsó szegély (küszöb) közötti problémás szintátmenet belső szigetelésére szolgál. Kiváló rugalmasságának köszönhetően a szalag extra ráhagyás nélkül vezethető végig a rögzítésre szolgáló éleken.

Dicke: 1,5 mm
Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Összetétel	Szín
Bitumenszalag, egyoldalú ragasztófelülettel, kiemelten rugalmas	fekete

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	10 tekercs	€/m 2,44
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	6 tekercs	€/m 2,84
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	5 tekercs	€/m 3,24
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 tekercs	€/m 4,54

OMEGA AB Alumíniumszalag



Öntapadó, tartósan elasztikus bitumenkaucsuk alu-ragasztószalag. Kifejezetten betonfalzaton, küszöböknel előforduló problémás helyek tömítésére használatos, valamint MDF és farostlemezek tömítésére a tető környezetében illesztéseknél, vápáknál/hajlatoknál.

Vastagság: 1,5 mm
Feldolgozási hőmérséklet -5° -tól

Összetétel	Szín
ALU/PETP kombinációja / bitumen-elasztomer	ezüst/fekete

Cikkszám	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Csomag tartalma	Ár
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 tekercs	€/m 1,69
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 tekercs	€/m 3,24
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 tekercs	€/m 3,65
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 tekercs	€/m 4,06
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 tekercs	€/m 5,35



AIRSTOP RAK Tapadássegítő

Ragasztószalagok és mandzsetták ragasztásánál használható a jobb felületi tapadás eléréséhez.

Cikkszám	Ár
8APR	€/db 2,80



AIRSTOP ROLL nyomógörgő, kúpos

Az OMEGA UDOs csőmandzsetta és az OMEGA UDOs külső sarkok OMEGA UDOs tetőfóliára való optimális rányomásra való. Görgő: 38 mm.

Cikkszám	Ár
8ROLL2	€/db 2,97



AIRSTOP HSP Kézi ragasztópisztoly

Tömítő és ragasztóanyagok felviteléhez fóliaszáokban vagy patronban. (600 ml tömlő + 310 ml patron)

Cikkszám	Ár
8HDSP	€/db 47,74





BG 1 tömörített fugatömítő szalag

Tömörített hézagoló szalag a hézagok tömítéséhez és csatlakoztatáshoz magas- és mélyépítési munkák esetén- ablakillesztésekhez, fémépítményekhez, rönkházakhoz stb. vízzáró, UV-álló.

vízzáró 600 Pa nyomásig.

Cikkszám	Hézagszélességhez	Hézagmélységhez	Rendelési megjelölés	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Teljes hossz	Ár
3BG1102	2 - 3 mm	10 mm	10 / 2 - 3	12,5 m	30 tekercs	375 m	€/m 0,42
3BG1152	2 - 3 mm	15 mm	15 / 2 - 3	12,5 m	20 tekercs	250 m	€/m 0,54
3BG11202	2 - 3 mm	20 mm	20 / 2 - 3	12,5 m	15 tekercs	187.5 m	€/m 0,72
3BG1103	3 - 5 mm	10 mm	10 / 3 - 5	10 m	30 tekercs	300 m	€/m 0,70
3BG1153	3 - 5 mm	15 mm	15 / 3 - 5	10 m	20 tekercs	200 m	€/m 0,96
3BG1203	3 - 5 mm	20 mm	20 / 3 - 5	10 m	15 tekercs	150 m	€/m 1,25
3BG1154	4 - 7 mm	15 mm	15 / 4 - 7	8 m	20 tekercs	160 m	€/m 1,08
3BG1204	4 - 7 mm	20 mm	20 / 4 - 7	8 m	15 tekercs	120 m	€/m 1,37
3BG1254	4 - 7 mm	25 mm	25 / 4 - 7	8 m	12 tekercs	96 m	€/m 1,77
3BG1156	6 - 10 mm	15 mm	15 / 6 - 10	5,6 m	15 tekercs	112 m	€/m 1,30
3BG1206	6 - 10 mm	20 mm	20 / 6 - 10	5,6 m	15 tekercs	84 m	€/m 1,74
3BG1256	6 - 10 mm	25 mm	25 / 6 - 10	5,6 m	12 tekercs	67.2 m	€/m 2,14
3BG1306	6 - 10 mm	30 mm	30 / 6 - 10	5,6 m	10 tekercs	56 m	€/m 2,55
3BG1108	8 - 13 mm	10 mm	10 / 8 - 13	4,3 m	30 tekercs	129 m	€/m 0,97
3BG1208	8 - 13 mm	20 mm	20 / 8 - 13	4,3 m	15 tekercs	64.5 m	€/m 2,25
3BG1258	8 - 13 mm	25 mm	25 / 8 - 13	4,3 m	12 tekercs	51.6 m	€/m 2,74
3BG1308	8 - 13 mm	30 mm	30 / 8 - 13	4,3 m	10 tekercs	43 m	€/m 3,36
3BG12010	10 - 16 mm	20 mm	20 / 10 - 16	3,3 m	15 tekercs	49.5 m	€/m 2,52
3BG12510	10 - 16 mm	25 mm	25 / 10 - 16	3,3 m	12 tekercs	39.6 m	€/m 3,75
3BG13010	10 - 16 mm	30 mm	30 / 10 - 16	3,3 m	10 tekercs	33 m	€/m 4,70
3BG13016	16 - 27 mm	30 mm	30 / 16 - 27	5,2 m	10 tekercs	52 m	€/m 7,14

ISOWINDOW FSB Fugatömítő habszalag



Tömörített multifunkciós szalag tartósan elasztikus, finompórusú poliuretán habzivacsból a szabvány szerinti tömítéshez meghatározott épületfalak csatlakozó hézagához (ajtók és ablakok), pl. faépítészetben. RAL konform. BGR osztály.

Vízzáró 600 Pa nyomásig.

Cikkszám	Hézagszélességhez	Hézagmélységhez	Rendelési megjelölés	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Teljes hossz	Ár
3IWFSB9	6 - 16 mm	60 mm	58 / 6 - 16	8 m	5 tekercs	40 m	€/m 3,75
3IWFSB91	6 - 16 mm	70 mm	64 / 6 - 16	8 m	4 tekercs	32 m	€/m 4,55
3IWFSB92	6 - 16 mm	80 mm	74 / 6 - 16	8 m	4 tekercs	32 m	€/m 5,19
3IWFSB100	6 - 16 mm	90 mm	84 / 6 - 16	8 m	3 tekercs	24 m	€/m 5,95
3IWFSB96	6 - 16 mm	100 mm	94 / 6 - 16	8 m	4 tekercs	32 m	€/m 6,46
3IWFSB93	10 - 20 mm	60 mm	58 / 10 - 20	6 m	5 tekercs	30 m	€/m 4,78
3IWFSB94	10 - 20 mm	70 mm	64 / 10 - 20	6 m	4 tekercs	24 m	€/m 5,11
3IWFSB95	10 - 20 mm	80 mm	74 / 10 - 20	6 m	4 tekercs	24 m	€/m 6,38
3IWFSB101	10 - 20 mm	90 mm	84 / 10 - 20	6 m	3 tekercs	18 m	€/m 7,16
3IWFSB97	10 - 20 mm	100 mm	94 / 10 - 20	6 m	4 tekercs	24 m	€/m 7,85



RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

Alapozó/tisztítószer



BUBI LF Primer ragasztó

Kiváló minőségű, oldószermentes primer akril, butil, bitumen és bitumenkaucsuk szalagokhoz. EPS- és XPS-felületeken is problémamentesen használható. Ragasztófilmet képez. Öntapadó.

Kiadósság: kb. 10 m²/kg
Felhasználási hőmérséklet +5 °C-tól

Cikkszám	Tartalom	Csomagegy-ség		Ár
3BUBILF	1 kg	Adagoló üveg	€/db	23,56
3BUBILF5	5 kg	sörét	€/db	105,58
8ROLL1	Felhordó henger		€/db	105,58



UNI Primer

Műgyanta alapú alapozó bevonat a festendő felület lekezeléséhez és a ragasztószalagok megragadásának optimálissá tételéhez, max. 3 mm mélyen behatol a felületbe, gyorsan kiszárad.

Különösen télen ajánlott!
Kiadósság: kb. 5 m²/ liter.
Feldolgozási hőmérséklet: -10 °C felett

Cikkszám	Tartalom	Cso-magegy-ség	Csomag tartalma		Ár
3ALLW1	1 l	Tud	9 Tubus	€/db	34,15
3ALLW5	5 l	sörét	1 Tubus	€/db	117,61



UNI szórható alapozó

Ragasztószalag megtapadásának optimálissá tételéhez. Kiemelkedően gyors a feldolgozhatósága.

Kiadósság: kb. 50 lfm 4 cm-es szélesség esetén.
Feldolgozási hőmérséklet: -5 °C felett

Cikkszám	Tartalom	Csomag tartalma		Ár
3ALLW	500 ml	12 Darab	€/db	14,90



UNI XL Szórható alapozó

A ragasztószalagok optimális tapadásának segítéséhez. Nagy előnye hogy gyorsan felhordható.

Kiadósság: 70-150 m² tartályonként

Felhasználási hőmérséklet +5 °C-tól

Cikkszám	Tartalom	Ár
3PRIMDG	22 l	€/db 365,93



Szórólándzsa

szükséges tartozékok ehhez: UNI XL szórható alapozó

Cikkszám	Csomag tartalma	Ár
8PRIMDGZ2	1 Darab	€/db 172,00



Szórópisztolyok

szükséges tartozékok ehhez: UNI XL szórható alapozó

Cikkszám	Csomag tartalma	Ár
8PRIMDGZ3	1 Darab	€/db 146,00



Tömlő

Hosszabb tömlőgarnitúra, 3,65 m

szükséges tartozékok ehhez: UNI XL szórható alapozó

Cikkszám	Csomag tartalma	Ár
8PRIMDGZ5	1 Darab	€/db 94,00



AIRSTOP ADC Ragasztóanyag-eltávolító

Természetes lemosóanyag bármilyen ragasztóanyag-maradvány eltávolításához.

Cikkszám	Tartalom	Ár
3AIRLOS	400 ml	€/db 13,44

OMEGA PoBit

Tömítő paszta, alapozó,
kötésgyorsító.

Tökéletesen alkalmas Ablakok és ajtók kritikus pontjainak tömítésére, másodlagos vízvezető szint ként ablakpárkányoknál falí átöréseknél valamint a lábzatok környékén.

OMEGA PoBit tömítő paszta felhasználási példák.



ABLAKOK ÉS AJTÓK KÖRNYÉKE

OMEGA PoBit Lábazat tömítés összetett csomópontoknál.



NEDVES HELYSÉGEK

Alkalmas nedves helyiségek padló tömítésére.



LÁBAZATI RÉSZEK

OMEGA PoBit a lábzatok tömítéséhez



ÁTTÖRÉSEK

Épületáttörések optimális tömítésére





VIDEO



OMEGA PoBit Plus Fújható paszta

Fújható tömítőpaszta magas tapadási képességgel szinte minden felületre. A tömítő felhasználható nedvesedés ellen beszivárgó víz esetében, valamint felhasználható fújható párafékező légzáró rétegként is.

- + VÍZÁLLÓ
- + HOSSZÚTÁVON ELASZTIKUS MARAD
- + SZINTE MINDEN FELÜLETRE TAPAD
- + LE RAGASZTHATÓ, GLETTTELHETŐ
- + UV ÁLLÓ

Cikkszám	Tartalom	Csomag tartalma	Ár
30MDMSPL	1,25 kg	10 Tubus	€/db 22,20

OMEGA PoBit Plus - Fújópisztoly 2 db fejjel

szükséges tartozékok az OMEGA PoBit Plus fújható pasztához



Cikkszám	Ár
80MDMSPS	€/db 32,20

OMEGA PoBit Plus pótfúvókák

szükséges tartozékok az OMEGA PoBit Plus fújható pasztához



Cikkszám	Csomag tartalma	Ár
80MDMSESD	6 Darab	€/db 28,00



OMEGA PoBit Alapozó

Sérült vakolatok megkötésére, kiegyenlítésére, nedvszívóképesség javítására szolgál. A termék új vakolatoknál is használható amennyiben azok töredeznék vagy porzanak. Segít a kötésben és tapadásjavítóként is működik. Az alapozó felhasználható gipsz vakolatok, cement vakolatok fa és beton felületeknél egyaránt.

Cikkszám	Tartalom	Ár
30MDMSP	5 l	€/db 119,34

OMEGA PoBit Tömítőpaszta

Felhasználásra kész egy komponensű vízbázisú elastomerbitumen-tömítő. OMEGA PoBit kitűnően használható az épületek kritikus pontjainak résmentes tömítéséhez úgy mint ajtók akbalkak környéke valamint használható másodlagos vízelvezető rétegként ablakvák, áttörések és aljzati csatlakozásoknál. OMEGA PoBit bevethető az épület fontos részeinek tömítésére is az ÖNORM B3691 valamint ÖNORM B 3692 szerint. OMEGA PoBit sok felületre tapad mint pl. fa, fa lapok, beton, gázbeton, fém, vakolat, poliészter, gipszanyagok, előkezelte bitumenfóliák valamint habosított lapok (XPS, EPS, PUR). A termék ecsettel vagy spaklival hordható fel. Anyagszükséglet: 1.5 kg/m² 1 mm vastagon. Felhasználási hőmérséklet: 5°C-tól.

Cikkszám	Tartalom	Ár
30MDMS	10 kg	€/kg 8,47

OMEGA PoBit Stabilizáló szalag

Erősített 100% Polypropylene Szövet. Nagyobb felületek stabilizálására vagy épületrészek csatlakozási pontjaihoz az OMEGA PoBit tömítőpasztával használva.

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
30MDMSG	150 mm	50 m	18 tekercs	€/tekercs 52,52
30MDMSGSP2	1000 mm	50 m		€/tekercs 194,00

OMEGA PoBit Kötésgyorsító

Kötésgyorsító OMEGA PoBit tömítőpasztához alacsony hőmérsékleti viszonyoknál. Adagolás :10g / 10kg PoBit.

Cikkszám	Tartalom	Ár
30MDMSHB	100 g	€/db 14,42



OMEGA LIQUID tömítőpaszta

Egy kenhető tömítő külső és belső felhasználásra. Vizes alapú paszta alkalmas résmentes tömítő rétegek kialakítására a problémás helyeken mint pl. ablakok és ajtók környéke másodlagos víz elvezetőként az ablakkávánál, fali áttöréseknél és a külső oldalon a lefolyó víz ellen. Alkalmas ideiglenes tömítésre fa elemeknél fa nyílásoknál és a bútörészeknél. Az OMEGA LIQUID paszta rengeteg felületre tapad mint pl. fa, falapok, beton, gázbeton, fém, poliészter, gipsz építőanyagok, habosított lapok (EPS, XPS, PUR).
Anyagszükséglet: 1.5 kg/m² 1 mm vastagságban.
Felhasználási hőmérséklet: +5°C-tól

Cikkszám	Tartalom	Ár
3ISOL	7 kg	€/kg 11,80



OMEGA LIQUID Megerősítő szalag

Üvegszálal szalag karbamidgyantát és polimer-diszperziót tartalmazó kötőanyaggal

Cikkszám	Tekercs- széles- ség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3ISOL3	50 mm	25 m	8 tekercs	€/tekercs 1,23

Alkalmazási példák OMEGA LIQUID tömítő pasztához.



MÁSODLAGOS VÍZELVEZETŐ SZINT.

Egy másodlagos víz elvezető szint kialakítása az ablakpárkányok alá valamint a beszivárgó nedvesség megakadályozása.



ÁTTÖRÉSEK

Épületrészek áttöréseinek tömítésére.



ANYAGKOMBINÁCIÓK

Ideálisan alkalmas különböző anyagokból készült épülete részek ideiglenes védelmére az építés során.



TÖMÖRFA ELEMEK

Tömörfa elemek vágási felületeinek ideiglenes tömítésére nedvesség elleni védelmére az építés során.

RAGASZTÓTECHNIKA + TÖMÍTŐRENDSZEREK

Építési tömítések a Trelleborgtól




P-TÖMÍTÉS-Építőelemek tömítése

Felhasználási terület többek között fa szekezeti elemek közötti tömítések kivitelezése.

Cikkszám	Típus	Tekercsszélesség	Vastagság	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	5,5 mm	100 m	6 tekercs	€/m 0,49
3P12	P 12	20 mm	12 mm	100 m	5 tekercs	€/m 1,09
3P17	P 17	27 mm	17 mm	50 m	3 tekercs	€/m 2,15

* Akril ragasztócsikkal ellátva

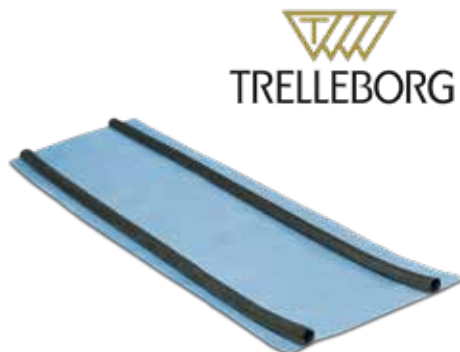

ST-TÖMÍTÉS- Kűszöbök és faltalálkozások tömítésére

Az EPDM-Zellkaucsuk csöveknek egyedülálló előnyei vannak. Tömítenek zaj, nedvesség, huzat, hideg ellen és vízlepergetőek. A zárt celláknak köszönhetően nagyon jó hőszigetelő képességgel rendelkeznek. Alaktartó formájuk és hosszú élettartamuk kiváló. Az építésügyi hatóság által ellátot minősítést kapott mint fa panel alá teríthető nedvesség ellen védő szalag.

Cikkszám	Tekercsszélesség	Vastagság	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3ST100	100 mm	10 mm	25 m	10 tekercs	€/m 2,69
3ST150	150 mm	10 mm	25 m	8 tekercs	€/m 3,09
3ST175	175 mm	10 mm	25 m	6 tekercs	€/m 3,36
3ST200	200 mm	10 mm	25 m	6 tekercs	€/m 3,48
3ST250	250 mm	20 mm	20 m	3 tekercs	€/m 8,14
3ST420	420 mm	20 mm	20 m	2 tekercs	€/m 10,03



Lépéscsaj-szigetelés cella-/tömör kaucsukból

Csökkenti a lépés zajokat amelyek pl. padlóknál, gerendázatoknál (fa/fa, beton/fa, beton/beton) alakulnak ki és mint mozgáscsaj terjednek. Szegezés, kapcsolás nélkül szerelhető Szükség esetén ragasztható.

Cikkszám	Típus	Tekeresszélesség	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3STG45	STG 45 -bunécsny kaučuk	45 mm	50 m	3 tekercs	€/m 3,81
3STG50	STG 50 - masivní pryž	50 mm	50 m	4 tekercs	€/m 3,62
3STG95	STG 95 - masivní pryž	95 mm	25 m	4 tekercs	€/m 5,21



EPDM Szigetelőcsík

Egy Elastomer tömítő szalag kaucsuk -EPDM bázissal. A tömítő szalag felülete és élei struktúráltak az optimális tapadást elősegítve.
Vastagság: 0,80 mm, 1,00 mm, 1,20 mm

További méretek 50 mm-1,500 mm-ig rendelésre szállítható.

Cikkszám	Tekeresszélesség	Vastagság	Tekercs hossza	Csomag tartalma	Ár
3EPDM100	100 mm	0,8 mm	20 m	4 tekercs	€/m 1,03
3EPDM150	150 mm	0,8 mm	20 m	2 tekercs	€/m 1,53
3EPDMD1	100 mm	1 mm	20 m	4 tekercs	€/m 1,28
3EPDM15	150 mm	1 mm	20 m	2 tekercs	€/m 1,92
3EPDM20	200 mm	1 mm	20 m	2 tekercs	€/m 2,56
3EPDM30	300 mm	1 mm	20 m	1 tekercs	€/m 3,84
3EPDM3	300 mm	1,2 mm	20 m	1 tekercs	€/m 4,50
3EPDM4	400 mm	1,2 mm	20 m	1 tekercs	€/m 6,00
3EPDM5	500 mm	1,2 mm	20 m	1 tekercs	€/m 7,50

TERMÉKEK REZGÉS SZIGETELÉSHEZ

Termékek Rezgés szigeteléshez



vibrafoam
PURASYS

vibrafoam elválasztó hálók

A vibrafoam hatékony védelmet nyújt a rezgések és a rázkódások ellen. Ezek a csúcstechnológiás PUR elasztomerek alkalmazhatók síkhálóként az építőelemek közötti elválasztásra, az adott építőelem-geometriának megfelelő szétválasztásra, illetve egyedileg kialakított profilként is. A 13 standard anyag mellett van lehetőség speciális típusok gyártására is, az Ön igényei szerint számos különböző színben és vastagságban.

- + AZ ÉPÜLET MEGBÍZHATÓ REZGÉSVÉDELME
- + A PIACI ÉRTÉK ILL. AZ ÉPÜLET ÉRTÉKÉNEK A NÖVEKEDÉSE
- + JOBB ÉLETMINŐSÉG ÉS MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK


Cikkszám	Típus	Szín	Vastagság	Szélesség	Hossz	Statikus folyamatos terhelés N/mm ²	Ár
5VFSD10125	SD 10	piros	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.010	€/m ² 58,09
5VFSD16125	SD 16	rózsaszín	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.016	€/m ² 63,34
5VFSD26125	SD 26	narancs	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.026	€/m ² 69,00
5VFSD40125	SD 40	sárga	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.040	€/m ² 100,43
5VFSD65125	SD 65	világos zöld	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.065	€/m ² 112,86
5VFSD110125	SD 110	zöld	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.110	€/m ² 119,29
5VFSD170125	SD 170	sötét zöld	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.170	€/m ² 131,43
5VFSD260125	SD 260	petrol	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.260	€/m ² 150,00
5VFSD400125	SD 400	kék	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.400	€/m ² 180,43
5VFSD650125	SD 650	sötét kék	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.650	€/m ² 200,86
5VFSD950125	SD 950	ibolyakék	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.950	€/m ² 242,86
5VFSD1300125	SD 1300	ibolya	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	1.300	€/m ² 262,86
5VFSD1900125	SD 1900	bordó	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	1.900	€/m ² 320,00

Az árak egész lemezúkra vonatkoznak. Méretre vágott darabok kérésre

vibradyn elválasztó hálók

A vibradyn egy zárt cellás elasztomer, mely speciális poliéter-uretán anyagú. A szerkezetének köszönhetően ez az anyag szinte semennyi nedvességet sem vesz fel, így nyomással bíró víz esetén is alkalmazható.

A 7 standard anyag mellett van lehetőség speciális típusok gyártására is, az Ön igényei szerint számos különböző színben és vastagságban.


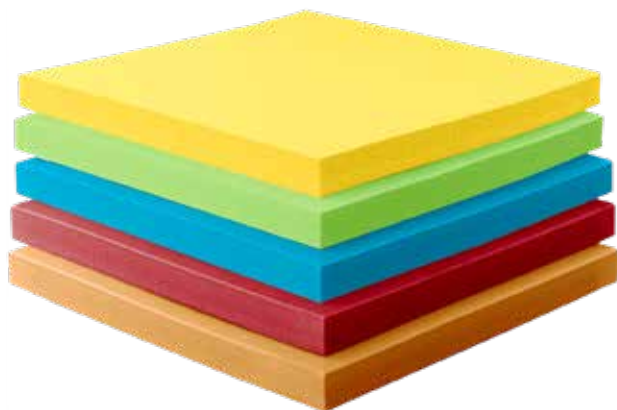


vibradyn
PRASYS

+ SZÉLESEBB TERHELÉSI TARTOMÁNYT FED LE

Cikkszám	Típus	Szín	Vastagság	Szélesség	Hossz	Statikus folyamatos terhelés N/mm ²	Ár
5VDS75125	S 75	sárga	12,5 mm	500 mm	2000 mm	0.075	€/m ² 145,71
5VDS150125	S 150	zöld	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.150	€/m ² 214,29
5VDS350125	S 350	kék	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.350	€/m ² 278,57
5VDS750125	S 750	piros	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.750	€/m ² 345,71
5VDS1500125	S 1500	narancs	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	1.500	€/m ² 360,00
5VDHL3000125	HL 3000	sötét kék	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	3.000	€/m ² 454,29
5VDHL6000125	HL 6000	szürkés-fekete	12,5 mm	500 mm	2000 mm	6.000	€/m ² 778,57

Az árak egész lemezúkra vonatkoznak. Méretre vágott darabok kérésre

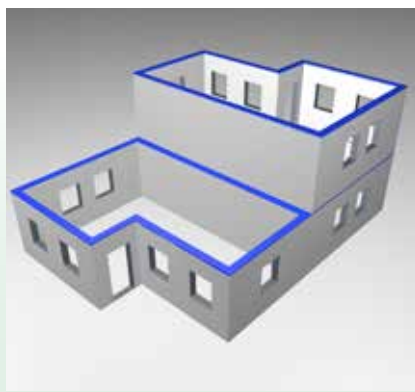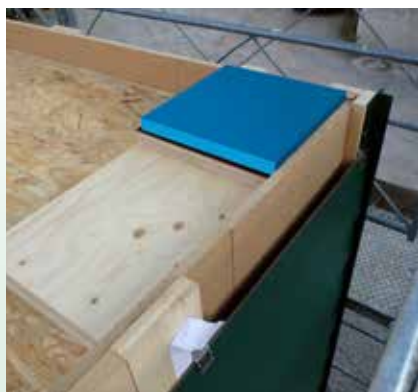



OMEGA SUB estrich-lemez

párazáró nedvesség és rando álló. A több rétegű speciális fólia áll egy korrózió elleni alumínium rétegből amely mindkét oldalán flisréteggel van borítva. A fólia speciálisan nedvesség elleni védelmére let kifejlesztve olyan padló lapokhoz amelyek közvetlenül a földér vannak fektetve DIN 18533 vagy emeleti köztes földémek párazárására amelyek épületfizikai szempontból terhelve vannak. A két oldali ragasztó felület lehetővé teszi a gyors, pontos lég és párazáró kivitelezést.

- + VÍZ ÉS PÁRAZÁRÓ
- + LYUKADÁSÁLLÓ
- + RANDONZÁRT

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
50MEBR	1,50 m	25 m	40 tekercs	1.500 m ²	EUR/m ² 4,73

JAVASOLT TERMÉKEK



AIRSTOP ELASTO ragasztószalag



Ragasztópaszta 3300



AIRSTOP SOLO ragasztószalag

SZÁLLÍTÁS ÉS IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM

Szállítás és időjárás elleni védelem

TIMBER Protect SK Építési idő alatti védelem



A TIMBER Protect SK építési idő alatti védelem kombinál flíz két oldali zárt fóliaréteggel és egy speciálisan összehangolt poliakrilragasztóval. A szakadásbiztos műanyag fólia megkönnyíti felhasználást. Az épület panelek a széles fóliának köszönhetően csomagolhatóak szállítás és építés idejére. A felhelyezés a 10 cm jelölések segítségével könnyen elvégezhető.

- + TELJES FELÜLETÉN RAGSZTÓVAL ELLÁTOTT
- + DUPLA FILM RÉTEG
- + OPTIMÁLIS SZÁRADÁS BIZTOSÍTÁSA AZ ÉPÜLETRÉSZEKBE MARADT NEDVESSÉGNEK
- + VARIÁLHATÓ DIFFOZIÓJÚ
- + CSUSZÁSBIZTOS RÉTEG
- + LÉPÉS ÁLLÓ

Felületi súly	Sd érték
215 g/m ²	0,28m – 2,68m


Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Bevonó papír osztása	Tekercs / raklap	Teljes felület	Ár
3TPBZA	1,50 m	50 m	250 / 1250	25 tekercs	1.875 m ²	€/m ² 7,26

JAVASOLT TERMÉKEK

 AIRSTOP ROLL nyomógörgő

 AIRSTOP PLASTO Szalag

 UNI MS Lepilno tesnilo

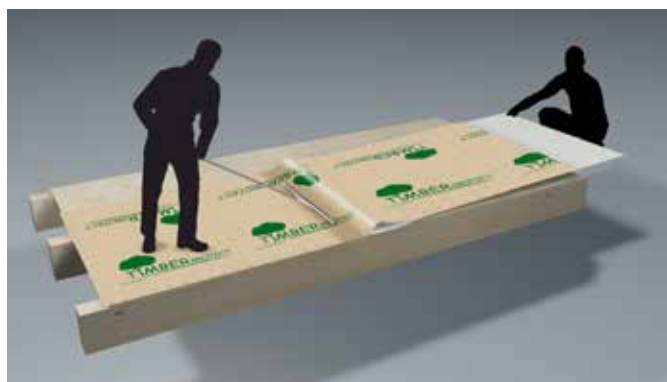

Szállítás és időjárás elleni védelem

Szállítás és időjárás elleni védelem



PE zsugorfólia

Speciális alakú illetve nagy alkatrészek rugalmas csomagolására alkalmas.
Szín: fehér / áttetsző

- + SZÉL- ÉS ESŐÁLLÓ
- + IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGETLEN SZÁLLÍTÁS
- + KIVÁLTJA A KÖLTSÉGES RAKTÁRCSARNOKOT, HELYSÉGET
- + NAGY ALKATRÉSZEK GYORS CSOMAGOLÁSA
- + IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza		Ár
2SCHRF02	6,50 m	50 m	€/m ²	0,93
2SCHRF01	8,50 m	50 m	€/m ²	0,93

PE COEX zsugorfólia

Speciális alakú illetve nagy alkatrészek rugalmas csomagolására alkalmas.
Szín: fehér/fekete



- + SZÉL- ÉS ESŐÁLLÓ
- + IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGETLEN SZÁLLÍTÁS
- + KIVÁLTJA A KÖLTSÉGES RAKTÁRCSARNOKOT, HELYSÉGET
- + NAGY ALKATRÉSZEK GYORS CSOMAGOLÁSA
- + UV-STABILIZÁLT
- + NAGY ANYAGVASTAGSÁG
- + MAGASABB SZINTŰ BIZTONSÁG
- + OPTIMÁLIS VÉDELEM A NAPPÉNY ÉS A MEGSÁRGULÁS ELLEN

Cikkszám	Tekercsszélesség	Tekercs hossza	Tekercs / raklap	Teljes felület	Szín	Ár
2SCHRF07	6,50 m	50 m	12 tekercs	3.900 m ²	fehér/fekete	€/m ² 1,07



RIPACK 3000 kézi zsugorító pisztoly

A Ripack 3000 egy nagy teljesítményű zsugorító pisztoly raklapok, gépek, berendezések és egyéb termékek zsugorításiására. A készülék robusztus alumínium testtel és alumínium égőfejjel rendelkezik. Ripack 3000 zsugorító pisztoly hordtáskával, 8-es tömlővel és tartozékokkal

Teljesítmény: 83 KW Működetés: Propángáz- felhasználás kb. 4,0 kg / óra

Cikkszám	Ár
6HSG2	€/db 1.117,65



Kartámasz kézi zsugorító pisztolyhoz

Elfordítható és behajtható

Cikkszám	Ár
6HSG2AS	€/db 104,71



Hosszabbítás kézi zsugorító pisztolyhoz

Hossz: 2,03 m könyökdommal;
szükséges tartozék: Piezo-gyújtó a készülékhez hosszabbítással

Cikkszám	Ár
6HSG2VL	€/db 632,94
6HSGZ2	€/db 52,94



Gázpalack-kocsi

13 kg-os gázpalack-kocsi nélkül

Cikkszám	Ár
6GFW1	€/db 217,65



Kevlar hővédő kesztyű

Kiváló hő elleni védelem a kézi zsugorító pisztoly használatakor
Gr. 10, (1 Stk.=1 Paar)

Cikkszám	Ár
6WSH2	€/db 23,29



MI AZ A CELLULÓZ HŐSZIGETELÉS

Ez a cellulóz rostok természetes szigetelése. Az ISOCELL cellulóz tiszta, válogatott újságpapír újrahasznosításából származik. Az alapanyag tehát fa. A válogatottan szállított papírt durva szálakra hasítják, ásványi sókkal keverik el és darálóban összedarálják*. Az ásványi sók megvédik az ISOCELL cellulózt a rovaroktól és a gombásodástól, és ugyanakkor korhadás-állóvá és tűzbiztossá is teszik.



SÁTORTETŐ SZIGETELÉSE

A tetőtér beépítésénél általában belülről szigetelnek. Lakott tetőtér felújítása esetén a szigetelőanyag a fedélhéjazaton keresztül kívülről is bevihető.



LEGFELSŐ EMELETFÖDÉM SZIGETELÉSE

A nem használt tetőterekkel kapcsolatban ajánlatos az egyszerű megoldás, az Isocell nyílt felduzasztása. Azonban a WoodyFix-rendszer is hőhid-mentes, járható megoldást kínál. A földemes tetőket és padlókat befűvással és nyílt duzzasztó eljárással is szigetelni lehet.



FAL SZIGETELÉS

Már régóta alkalmazzák a faépítészetben a cellulóz szigetelést a favazas falak szigetelésére. A gazdaságosság és a legkedvezőbb szigetelési értékek mellett az egyenetlen alapokhoz történő igazíthatóság az, amely még az Isocell-cellulóz mellett szól. A belső szigeteléseknél ezzel szemben nagy kapilláris vezetőképességével tűnik ki, legyen az befűjásos eljárással készített Renocell vakolt belső szigetelő rendszer, vagy lemezanyagokkal burkolt faállványos konstrukció.



HATÉKONY
KÖRNYEZETVÉDELEM



IDŐ ÉS KÖLTSÉG TAKARÉKOS



OPTIMÁLIS ZAJVÉDELEM



MAGAS TŰZVÉ ELLENI
VÉDELEM



SZABÁLYOZZA A
NEDVESSÉGET



1. Érvényesség

A következő szállítási és fizetési feltételek az ISOCELL GmbH & Co KG céggel megkötött minden szerződés – beleértve a jövőben megkötendőket is – lényeges részét képezik. Az ISOCELL GmbH & Co KG céggel leszerződött üzleti feltételek eltérő általános szerződési feltételei (ÁSZF) nem tekintendők a jelen ÁSZF kiegészítésének, és ezért nem is hatályosak. Ha a szerződött üzletfél fogyasztónak minősül, a jelen ÁSZF csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztóvédelmi törvény kötelező jelleggel eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

2. Határidők és hatánapok

A szállítási határidők és hatánapok nem bírnak kötelező érvénnyel. Ellenkező esetben kifejezetten "rögzített hatánap" elnevezés alatt kell szerepelniük. A késedelmes szállítások nem alapoznak meg kártérítésre irányuló igényeket.

3. Szállítás és kockázatviselés

A szállítási kötelezettség mindaddig függőben van, ameddig a megrendelő - akár egyéb jogügyletekből kifolyólag is - fizetési késedelembe van. Az árukat a szokásos csomagolásban adjuk ki a gyártóműből, ill. a friktólepről, és a megrendelő terhére és kockázatára szállítjuk le. Amint átadtuk az árut a szállítmányozónak, vagy felpakoltuk a rendelkezésre bocsátott járműre, a kockázatot a másik félre száll át. A szállítási károk következményei tehát mindig az átvevőre hárulnak. A szállítási címig díjmentes alapon megállapított árak nem foglalják magukban a lerakodási díjakat. A szállítmányok beérkezése után azonnal át kell vizsgálni, hogy a szállításra előírászerűen került-e sor, és hogy azok tartalma egyezik-e a fajtaelnevezéssel. Ha egyéb igényvesztés is fennáll, az áruk hiányos voltáról szóló bejelentést azonnal és késedelem nélkül írásban kell megtenni. A csomagolóanyagot az ügyfélnek kell megsemmisítenie.

4. Átvétel

Az építkezés helyén, vagy az egyéb szállítási címen megejtendő átvétel módozatáról a vevő köteles gondoskodni. Ha ott senki sem tartózkodik, a szállító jogosult maga lerakodni az árut az átvevő költségére és kockázatára, és - a szerződés teljesültek tekintve - elhagyni a helyszínt.

5. Fizetés és árak

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A számla ellenértékét alapvetően a számla kiállításának keltétől számított 8 napon belül ki kell egyenlíteni. Az esetleges kedvezmények és visszatérítések csak az áruk értékének teljes kifizetése esetén érvényesek. Az esedékesség a számla átvételétől függetlenül fennáll. Fizetési késedelem esetén a vevő köteles a fedezetlen kisvállalkozói hitel nagyságával megegyező, de minimum évi 11,2 %-ot kitevő késedelmi kamatot fizetni. Az igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi, így a peren kívüli megegyezés alapján született, valamint a behajtási szolgáltatással kapcsolatos, és a vevővel szemben rendezetlenleg meghatározott díjszabás alapuló költség is, a vevőt terheli.

6. Tulajdonjog fenntartása, és a követelés átengedése

- (1) Az alábbiakban ismertetett tulajdonjog fenntartásának célja biztosítani az Eladót minden fennálló és jövőbeli követelés ellen a Vevő részéről, amely a Felek között értékesített szigetelőanyagokat, légzáró termékeket és azokat feldolgozó gépeket érinti (beleértve az olyan követeléseket, amelyek a jelen szállítói kapcsolatra korlátozott folyószámla-korlátozásból adódnak).
- (2) Az Eladó által a Vevőnek kiszállított áru az összes követelés teljes kifizetéséig az Eladó tulajdona marad. Az áruk, valamint az alábbi feltételek szerint fenntartott tulajdonjogú áruk elnevezése a továbbiakban „Fenntartott áruk”.
- (3) A Vevő ingyenesen gondoskodik azon áru megóvásáról, melyre az Eladó a tulajdonjogát fenntartja.
- (4) A Vevő jogosult a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező árut a hasznosíthatóság bekövetkeztéig (9. bekezdés) a szokásos üzleti tevékenység szerint feldolgozni és értékesíteni. A zálogba és biztosítékba adás nem lehetséges.
- (5) Amennyiben a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező árut a Vevő feldolgozza, akkor abban állapotunk meg, hogy a feldolgozás az Eladó mint gyártó nevében és számlájára történik, és az Eladó közvetlenül megszerezzi az újonnan létrejött dolog tulajdonjogát vagy - ha a feldolgozásra több tulajdonos anyagából kerül sor vagy a feldolgozott dolog értéke nagyobb, mint a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező áru értéke, akkor - a társtulajdonjogát (résztulajdon), és pedig olyan arányban, ahogy a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező áru értéke az újonnan létrehozott áru értékéhez aránylik. Abban az esetben, ha az Eladó számára nem történne ilyen vagyonszerzés, a Vevő most átruházza jövőbeli tulajdonjogát vagy (a fent nevezett esetekben) társtulajdonjogát az újonnan létrejött áruval az Eladó biztosítása érdekében. Amennyiben a Fenntartott áru más árukkal egységet alkot vagy azokkal elválaszthatatlanul összekeveredik olyan módon, hogy a másik áru tekinthető a fő árunak, az Eladó (amennyiben a fő áru hozzá tartozik) részben átruházza a társtulajdonjogát a Vevőre az 1. mondatban leírt eset szerint.
- (6) A tulajdonjog fenntartás tárgyát képező áru továbbértékesítése esetén (amennyiben anyagról van szó) a Vevő biztosítékékként már most lemond a vásárlóval szemben ebből származó követeléseiről az Eladó javára. Ha a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező árunak az Eladó csak részben tulajdonosa, akkor a résztulajdoni arányuk megfelelően. Ugyanez vonatkozik egyéb követelésekre, amelyek a Fenntartott áruval kapcsolatban fellépnek, vagy amelyek egyébként a Fenntartott áruval vonatkoznak, mint például biztosítási kárigények vagy nem megengedett kezelésből adódó kárigények veszteség vagy megsemmisülés esetén. Az Eladó felhatalmazza a Vevőt az Eladónak meghitt kártérítési összegek átvételére a saját nevében. Az Eladó ezt a felhatalmazást csak a felhasználás esetén vonhatja vissza.
- (7) Ha Harmadik fél szerez jogot a Fenntartott árukra, különösen foglalás útján, a Vevő haladéktalanul értesíti őt az Eladó tulajdonjogáról, és értesíti arról az Eladót, hogy lehetővé tegye számára a tulajdonjogának érvényesítését. Ha a Harmadik fél nincs abban a helyzetben, hogy az Eladónak megtérítse a jogi vagy nem jogi költségeket ebben az összefüggésben, ha a Vevő viseli a felelősséget az Eladó felé.

(8) Az Eladó akkor mentesíti a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező árut, valamint a helyébe lépő dolgokat vagy követeléseket, ha azok értéke a biztosított követelések nagyságát több, mint 50%-kal meghaladja. Az ezután felszabadítandó cikk kiválasztása az Eladó feladata.

(9) Ha az Eladó a Vevő szerződésszegése – különösen fizetési késedelme – esetén eláll a szerződéstől (hasznosíthatóság), akkor jogosult a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező árut kikövetelni.

7. Feldolgozási irányelvek és tanácsadás

Az ISOCELL GmbH & Co KG cég által nyújtott tanácsadó szolgáltatások nem képezik a megbízás részét és kivétel nélkül kötelezettség nélküliek. A vevő köteles leírni a termékről, és beszerezni a feldolgozási irányelveket. Köteles továbbá a leszállított anyag feldolgozásokról az említett szövegegyenységek szerint eljárni. Az árukkal és az alkalmazásokkal saját felelősségére rendelkezik.

8. Számítási értékek

Az ISOCELL GmbH & Co KG cég által meghatározott felhasználási vagy felület adatok stb., mindig csupán tájékoztató jellegűek, így azok nem tekintendők szerződéses kötelezettségvállalásnak. A helyi adottságok és a feldolgozási útmutatások stb. miatt az értékek jelentős mértékben különbözhetnek a megadottaktól.

9. Szavatosság és jótállás

A szabályszerűen megkifogásolt hiányosságokért az ISOCELL GmbH & Co KG cég a jótállás és szavatosság keretében válasza szerint javítás, kifogástalan áruva történő csere, árcsökkenés vagy szerződés lezárás és a vételár jóváírás formájában való garanciát vállal. A vevő csak akkor jogosult írásbeli póthatáridő megjelölését követően ármérés-kérelmet kérti vagy elállási igényt benyújtani, ha az ISOCELL GmbH & Co KG cég észszerű határidőn belül nem végzi el a javítást vagy nem cseréli ki az árut. A Vevő által az ISOCELL GmbH & Co KG céggel szemben támogatott valamennyi jótállási igény 2 évvel az áru leszállítását követően lejár.

10. Kártérítés és felelősség

Bármilyen jellegű is legyen az, a bekövetkezett károkért az ISOCELL GmbH & Co cég kártérítési felelőssége csupán a súlyos gondatlanság és a szándékos közeletességére korlátozódik. Ez azonban a személyi sérülésekre nem vonatkozik. A következményes, közvetett vagy járulékos károkért viselő felelősség átvállalását teljes mértékben kizárja. A Vevő, ill. az Ügyfél kifejezetten lemond arról, hogy az ISOCELL GmbH & Co KG céggel szemben a nyújtott jótállási szolgáltatások, és a termékfelelősségi törvény szerinti dologi károk kapcsán a céggel szemben kártérítési igényeket támaszson. Kötelezi magát arra, hogy fentit jogról való lemondásra kötelez minden további vállalkozást az ISOCELL GmbH & Co KG cég egyéb ügyekben történő kár- és permentes állapotának fenntartása érdekében.

11. Felszámítási tilalom

Az ügyfél kifejezetten lemond arról, hogy esetleges ellenkövetelést számítsa be az ISOCELL GmbH & Co KG céggel létesített viszony kapcsán vele szemben fennálló követelések fejében.

12. Joghatóság és alkalmazandó jog

Erre a szerződésre – kivéve, ha egy másik ország jogszabályai kötelezően alkalmazandók – az osztrák törvények vonatkoznak, kizárva az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseit és az osztrák nemzetközi magánjog referenciáit. Megállapodunk, hogy a jelen szerződésből eredő mindenemű jogviták esetén az 5202 Neumarkt am Wallersee, Ausztria területén lévő bíróság az illetékes. A Vevő kijelenti, hogy a fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) értelmében vállalkozó, és a vétel tárgyát üzleti célból szerzi meg, így a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra.

13. Adatvédelem

Az Ügyfél kifejezett beleegyezését adja arra, hogy az ISOCELL GmbH & Co KG cég a jelen szerződés teljesítéséhez és lebonyolításához szükséges személyes adatokat, különös tekintettel a kapcsolattartási és cím, az ingatlan és a pénzügyi adatokra (adószám, stat. azonosító) gyűjtse, feldolgozza és felhasználja; erre a GDPR szerint érvényes adatvédelmi valamint az egyéb jogszabályi rendelkezések betartásával kerül sor.

Az ISOCELL GmbH & Co KG cég a fent említett személyes adatokat a szerződés lebonyolításának időtartama alatt, de mindenesetre a törvényben előírt megőrzési követelmények idejéig tárolja.

Az ISOCELL GmbH & Co KG cég által gyűjtött, feldolgozott és felhasznált személyes adatokkal kapcsolatban a Vevőnek (ha a törvény szerint alkalmazható) joga van tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, az adatok hordozhatóságához és kifogáshoz. Ezeket a jogokat közvetlenül az Eladóval szemben lehet érvényesíteni (e-mailben az office@isocell.at címre vagy postai úton a fedőlapon megadott címre küldve). Lehetőség van rá, hogy az osztrák adatvédelmi hatósághoz panaszt nyújtsanak be.

14. A nyilatkozatok alaki követelményei

Kiegészítő szóbeli megállapodásokat nem kötötünk. A szerződési feltételek hatályon kívül helyezése, módosítása vagy kiegészítése írásbeli megállapodás fellejtését, és valamennyi fél aláírását igényli. Ez az alaki követelménytől való eltérésre is vonatkozik.

15. Felmentő záradék

Ha a szerződés egy vagy több feltétele neitán ellenítetes lenne a hatályos jogrendszerrel, vagy egyébként érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a fennmaradó rendelkezések továbbra is változatlan formában továbbélnék. Az érvénytelen rendelkezés helyett érvényes, az elémi kívánt célhoz gazdaságilag legközelebb álló részt kell alkalmazni.



ROBERT REINER


Telefon: +36 309128588
e-mail: robert.reiner@isocell.hu

ISOCELL MAGYARORSZÁG

Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee

Tel.: +43 6216 4108-0
Fax: +43 6216 7979

E-Mail: office@isocell.at

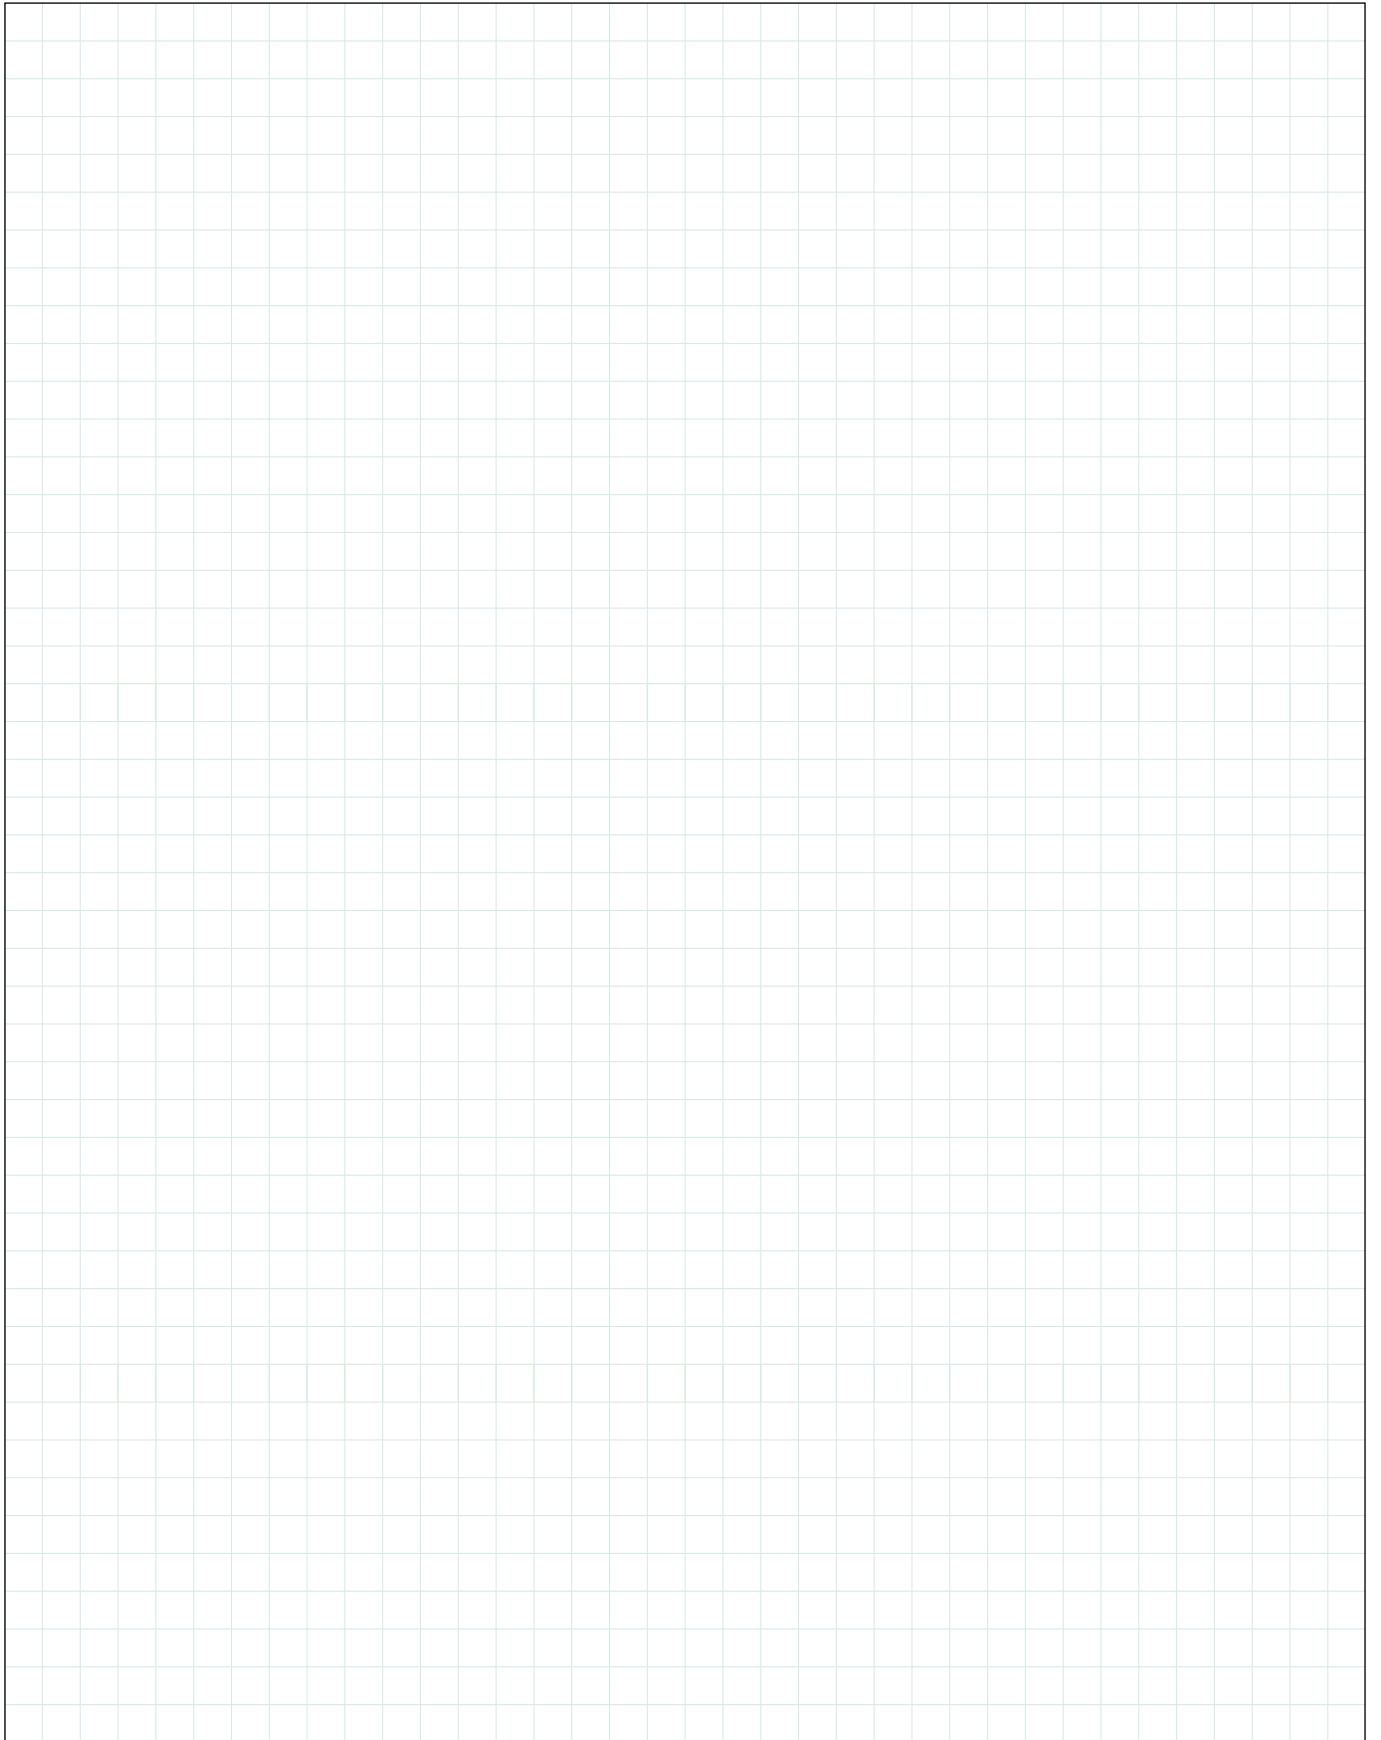

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9

5202 Neumarkt am Wallersee | Österreich

Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979

office@isocell.at

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM